

## SI364BM



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Tradičný

60 cm

Elektrický

Indukcia

8017709275884



## Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Typ nastavenia ovládačov

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Počet ovládačov

Farba ovládačov

Logo

Farba sieťotlače

Classica

Čierna

Sklo

Sklo

Keramika

Rohový okraj

Regulačné kolieska

Červená

Predný

4

Efekt ocele

Sieťotlač

Sivá

## Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón

4

Počet varných zón s boosterom

4

Úrovne výkonu

9

Celkový počet varných zón

4

## Možnosti



Výrez v pracovnej doske	478-482x555-560 mm	Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno	Rýchly štart	Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


## Technické údaje



Predný vľavo - Indukcia – jednoduchý	- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm		
Zadný ľavý - Indukcia – jednoduchý	- 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm		
Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý	- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm		
Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý	- 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm		
Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno	Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno	Indikátor zvyškového tepla	Áno
Označenie minimálneho priemeru panvice	Áno	Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno

## Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7400 W	Možnosti prídavných pripojení	Áno, dvoj- a trojfázový
Prúd	33 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Napätie (V)	220-240 V	Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Napätie 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 pól
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový	Zátka	Nie

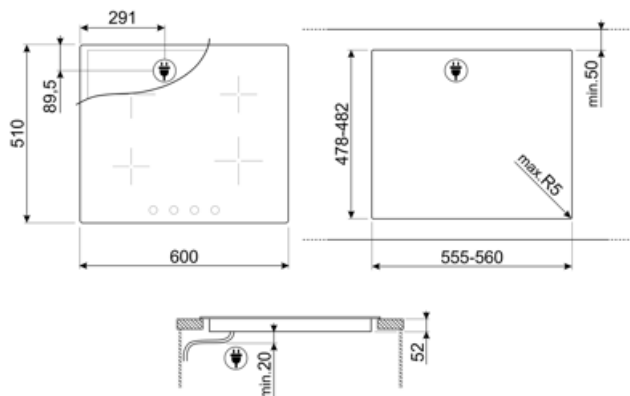

## Compatible Accessories

### 5MP3MB



### KITCVRI



Súprava silikónový kryt s dotykovými indikátormi varných zón. Príslušenstvo pre indukčnú varnú dosku s regulačnými kolieskami SI364BM.

### TPKPLATE



Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

### GRILLPLATE













Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

### SCRP



Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

## Symbols glossary

	Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.		Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy
	Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.		ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi
	ECO-logic: táto možnosť umožňuje obmedziť výkon spotrebiča, čím sa reálne šetrí energia.		Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.
	Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.		Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výchrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.
	Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.		Ovládanie regulačnými kolieskami