SI364BM

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Ovanpåliggande
Storlek	60 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll
EAN-kod	8017709275884



Estetisk linje

Estetik	Classic
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Facettslipad kant
Typ av kontroller	Vred
Slidekontroll	Röd
Vredens placering	Front
Antal kontroller	4
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

Program / funktioner

Antal kokzoner induktionshäll	4
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	478-482x555-560 mm	**Barnlås**	Ja
		Quick start	Ja
Alternativ för effektbegränsare	Ja		
Effektbegränsningsläge - Steg	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


Teknisk specifikation

Vänster fram - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Vänster bak - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Höger bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Höger fram - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärlets diameter	Ja	**Automatisk avstängning vid överhettning**	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	**Indikator för restvärme**	Ja
Markering för minsta storlek på kokkärl	Ja	**Skydd mot oavsiktlig start**	Ja

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt	7400 W	**Typ av sladd**	Ja, 2- och 3-fas
Ström	33 A	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	**Längd matningskabel**	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	**Kopplingsplint**	6 polig
Typ av sladd	Enfas	**Typ av kontakt**	Nej

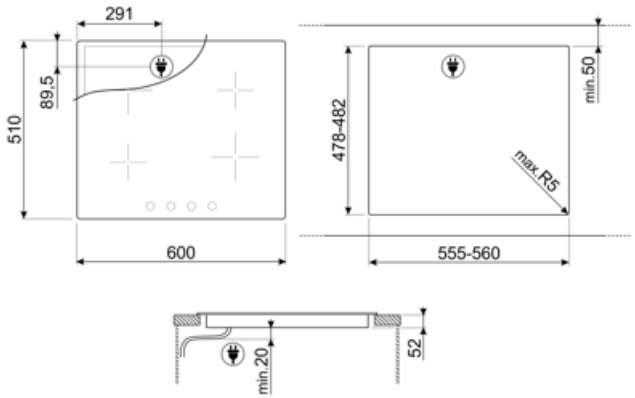

Kompatibela Tillbehör



5MP3MB



KITCVRI

Silikonskyddshölje med taktila indikatorer för kokzonerna. Tillbehör för induktionshäll med vred SI364BM.



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar

Symbols glossary



Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.



Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.



Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla kökssnickerier



Kontrollvred



ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.



Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.