

## SI364BM



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Ovanpåliggande  
60 cm  
Elektrisk  
Induktionshäll  
8017709275884



## Estetisk linje



Estetik	Classic
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Facettslipad kant
Typ av kontroller	Vred
Slidekontroll	Röd
Vredens placering	Front
Antal kontroller	4
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

## Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll	4
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

## Alternativ



<b>Standard inbyggnadsmått</b>	478-482x555-560 mm	<b>Barnlås</b>	Ja
<b>Alternativ för effektbegränsare</b>	Ja	<b>Quick start</b>	Ja
<b>Effektbegränsningsläge - Steg</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


## Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion enkel	- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm		
Vänster bak - Induktion enkel	- 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm		
Höger bak - Induktion enkel	- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm		
Höger fram - Induktion enkel	- 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm		
<b>Automatisk anpassning till kokkärls diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstängning vid överhettning</b>	Ja
<b>Kokkärlsavkänning</b>	Ja	<b>Indikator för restvärme</b>	Ja
<b>Markering för minsta storlek på kokkärl</b>	Ja	<b>Skydd mot oavsiktlig start</b>	Ja

## Elektrisk anslutning

<b>Anslutningseffekt</b>	7400 W	<b>Typ av sladd</b>	Ja, 2- och 3-fas
<b>Ström</b>	33 A	<b>Frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Spänning (V)</b>	220-240 V	<b>Längd matningskabel</b>	120 cm
<b>Spänning 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Kopplingsplint</b>	6 polig
<b>Typ av sladd</b>	Enfas	<b>Typ av kontakt</b>	Nej

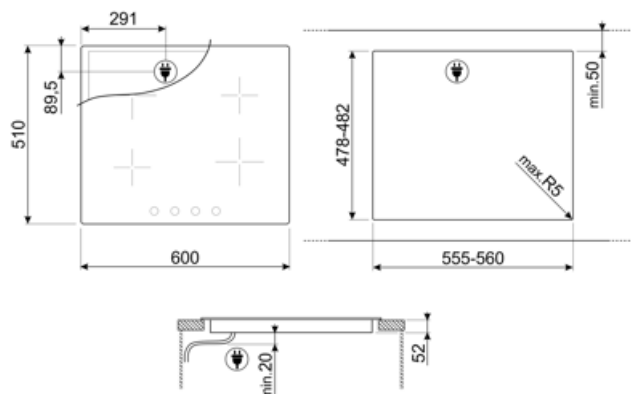

## Kompatibela Tillbehör

### 5MP3MB



### KITCVRI



Silikonskyddshölje med taktila indikatorer för kokzonerna. Tillbehör för induktionshäll med vred SI364BM.

### TPKPLATE



Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

### GRILLPLATE













Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

### SCRIP



Hällskrapa för keramiska hällar

## Symbols glossary

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Kontrollvred