

SI364FX



Familia

Instalación

Dimensión

Alimentación

Tipología

Código EAN

Encimera de cocción

Tradicional

60 cm

Eléctrico

Inducción

8017709266424



Estética



Estética

Color

Material

Marco

Color marco

Tipo de regulación mandos

Posición mandos

N.º de mandos

Color mandos

Color de la serigrafía

Clásica

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Sí

Efecto inox

Mandos

Frontal

4

Efecto inox

Negro

Programas/Funciones



Número de zonas de cocción por inducción

4

Número de zonas de cocción con booster

4


Niveles de potencia

9

Número total de zonas de cocción

4

Opciones



Inicio rápido

Sí

Opción de bloqueo
botones/seguridad para
niños

Sí

Características técnicas



Anterior izquierda - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 23.0 cm
Posterior izquierda - Inducción - individual - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Posterior derecha - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 23.0 cm
Anterior derecha - Inducción - individual - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Adaptación automática
al diámetro de la olla

Sí

Sensor de presencia de
ollas

Sí

Indicador diámetro
mínimo de uso

Sí

Detención automática
en caso de
sobrecalentamiento

Sí

Indicador de calor
residual

Sí

Protección contra
encendido accidental

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica

7400 W

Corriente

33 A

Tensión (V)

220-240 V

Tensión 2 (V)

380-415 V

Tipo de cable eléctrico


Bifase

Frecuencia (Hz)

50/60 Hz

Bornera

6 polos

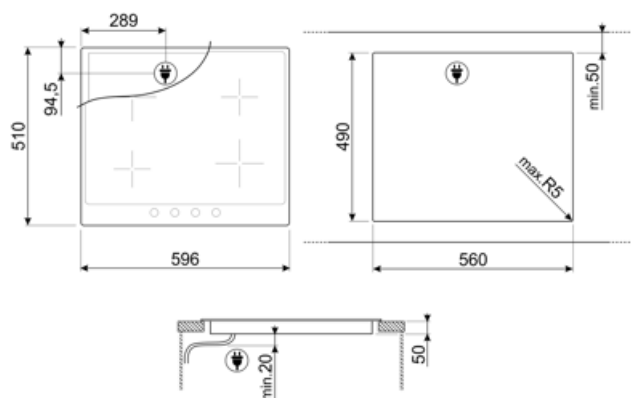

Accessorios Compatible



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

Symbols glossary

	Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.		Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.
	Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.		Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad
	Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.		Avance rápido: el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura.
	Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.		Knobs control

Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Inox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation resistance, withstanding thermal shocks without damage

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance