

SI364FX



Familie
Inbouw
Afmeting
Voeding
Type
EAN-code

Kookplaat
Standaard
60 cm
Elektrisch
Inductie
8017709266424



Design




Esthetiek	Classici
Kleur	Roestvrij staal
Materiaal	Roestvrij staal
Kader	Ja
Kleur kader	Rvs look
Type bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Voor
Aantal bedieningsknoppen	4
Kleur knoppen	Rvs look
Kleur serigrafie	Zwart

Program / Functions



Aantal inductiekookzones	4
Aantal kookzones met booster	4
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	4

Opties



Kinderbeveiliging	Ja	Quick start	Ja
-------------------	----	-------------	----

Technische specificaties



Linksvoor - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 23.0 cm

Linksachter - Inductie - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm


Rechtsachter - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 23.0 cm

Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatische herkenning panafmeting	Ja	Automatische stop bij oververhitting	Ja
Automatische panherkenning	Ja	Restwarmte indicator	Ja
Indicator minimaal te gebruiken diameter	Ja	Beveiliging tegen onbedoeld inschakeling	Ja

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	7400 W	Type stroomkabel	Twee-fasen
Stroom	33 A	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Connection box	6 polig
Spanning 2 (V)	380-415 V	Stekker	No

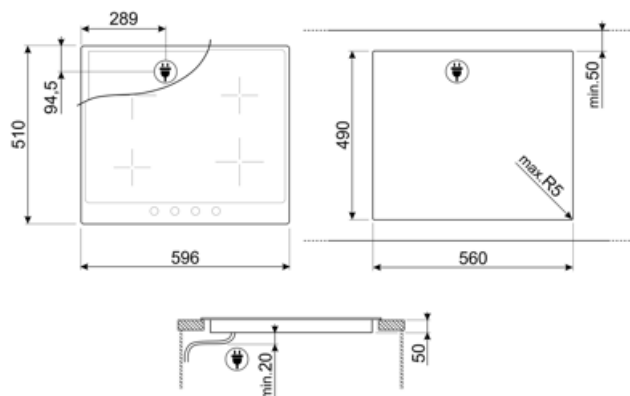

Compatibele Accessoires



SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper

Symbols glossary

	Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.		Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets
	Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd		Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.
	Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.		Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.
	Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.		Knobs control

Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Inox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation resistance, withstanding thermal shocks without damage

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance