SI364FXM

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709275891



Æstetik

Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål
Materiale	Rustfrit stål
Ramme	Ja
Rammefarve	Ståleffekt
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Glider	Rød
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Sort

Program / Funktioner

Samlet antal induktionszoner	4
Antal kogezoner med booster	4
Effektniveauer	9
Zoner i alt	4

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade	478-482x555-560 mm	**Knapper lås/børnesikring**	Ja
Begrænset strømforbrugstilstand	Ja	**Hurtig start**	Ja
Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


Tekniske egenskaber

Forrest til venstre - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Bagest til venstre - Induktion - enkelt - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Bagest til højre - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Front-højre - Induktion - enkelt - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja	**Automatisk slukning ved overophedning**	Ja
Panderegistrering	Ja	**Restvarmeindikator**	Ja
Angivelse af den mindste grydediameter	Ja	**Beskyttelse mod uønsket start**	Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	7400 W	**Ledningstype**	Ja, dobbelt- og trefaset
Nuværende	33 A	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Spænding (V)	220-240 V	**Strømforsyning ledningslængde**	120 cm
Spænding 2 (V)	380-415 V	**Klemkasse**	6 poler
Ledningstype	Enkelt fase	**Stik**	Nej

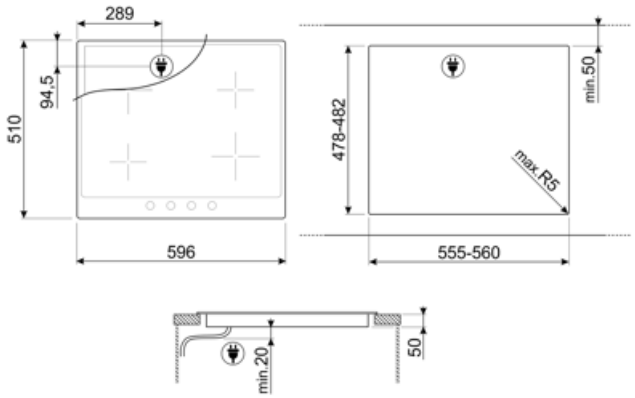

Compatible Accessories



5MP3MB



LGCN

Tilslutningsstrimmel indbyggede kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm



TPKPLATE

Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.



GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



ECO-logic: indstillingen giver dig mulighed for at begrænse apparatets strømgrænse, der er reel energibesparelse.



Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.



Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.



Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.



Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.



Knapbetjening