SI364FXM

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Vakio
Mitat	60 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktioliesi
EAN-koodi	8017709275891



Estetiikka

Estetiikka	Classic
Väri	Ruostumaton teräs
Materiaali	Ruostumaton teräs
Kehys	Kyllä
Kehyksen väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Säätimien tyyppi	Säätimet
Liukukiskot	Punainen
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	4
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Logo	Silkkipainettu
Väri	Musta

Ohjelma / toiminnot

Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot

Työtason profiili	478-482x555-560 mm	**Säätimet/lapsilukko**	Kyllä
Virransäästötila	Kyllä	**Pika-aloitus**	Kyllä
Rajoitetun energiankulutuksen tila	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


Tekniset ominaisuudet

Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	**Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu**	Kyllä
		Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	**Vahingossa käynnistymisen esto**	Kyllä
Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä		

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	7400 W	**Johdon tyyppi**	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Virta (A)	33 A	**Taajuus (Hz)**	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköjohdon pituus (cm)**	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	**Liitinrasia**	6 napaa
Johdon tyyppi	Yksi vaihe	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei

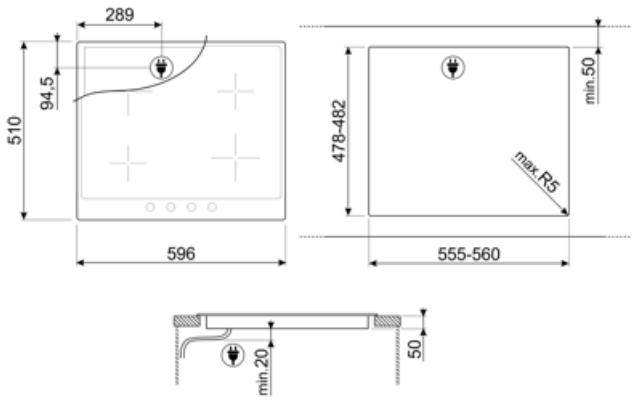

Compatible Accessories



5MP3MB



LGCN

Liitäntäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/ 495 mm



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

GRILLPLATE



Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.

SCRP



Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorajoitusta.



Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.



Nuppien ohjaus