

# SI364FXM



Tuoteryhmä  
Kalusteeseen sijoitettava  
Mitat  
Virtalähde  
Tyyppi  
EAN-koodi

Keittotaso  
Vakio  
60 cm  
Sähkö  
Induktioliesi  
8017709275891



## Estetiikka



Estetiikka	Classic
Väri	Ruostumaton teräs
Materiaali	Ruostumaton teräs
Kehys	Kyllä
Kehyksen väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Säätimien tyyppi	Säätimet
Liukukiskot	Punainen
Säätönappien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	4
Säätimien väri	Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Väri	Musta

## Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4


## Vaihtoehdot



Työtason profiili	478-482x555-560 mm	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
-------------------	--------------------	---------------------	-------

<b>Virransäätötila</b>	Kyllä	<b>Pika-aloitus</b>	Kyllä
<b>Rajoitetun energiankulutuksen tila</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

## Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm  
 Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

<b>Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan</b>	Kyllä	<b>Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu</b>	Kyllä
<b>Keittoastian tunnistus</b>	Kyllä	<b>Jälkilämmön ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus</b>	Kyllä	<b>Vahingossa käynnistymisen esto</b>	Kyllä

## Sähköliitännä

<b>Sähköliitännätäteho (W)</b>	7400 W	<b>Johdon tyyppi</b>	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
<b>Virta (A)</b>	33 A	<b>Taajuus (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Jännite (V)</b>	220-240 V	<b>Sähköjohdon pituus (cm)</b>	120 cm
<b>Jännite 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Liitinrasia</b>	6 napaa
<b>Johdon tyyppi</b>	Yksi vaihe	<b>Liitännä</b>	No

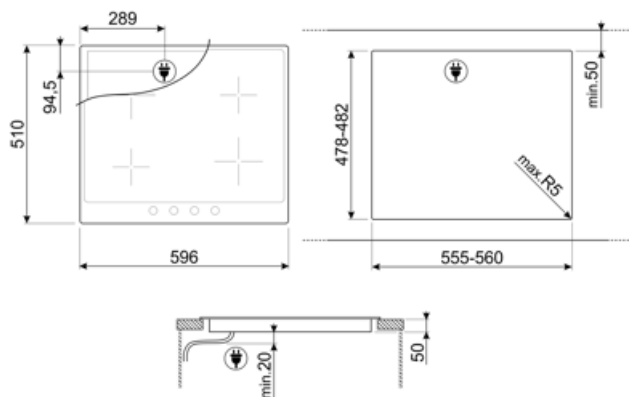

## Compatible Accessories

### 5MP3MB



### LGCN



Liitännäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/495 mm

### TPKPLATE



Yleisaluska induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvien kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

### GRILLPLATE













Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvien kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.

### SCRP



Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

## Symbols glossary

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		Nuppien ohjaus
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.
	Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.		Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.
	Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.		Jäännöslämmön ilmainen: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmainen näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.

## Benefit (TT)

---

### Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

### Inox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation resistance, withstanding thermal shocks without damage

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control

### Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Energy consumption optimization with Eco-Logic Advance, allowing absorption limitation from 2.4 kW in 0.1 kW steps

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance