

SI364FXM



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

60 cm

Sähkö

Induktioliesi

8017709275891



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Materiaali

Kehys

Kehyksen väri

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Väri

Classic

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Kyllä

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Säätimet

Punainen

Etiosa

4

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Musta

Ohjelmat/toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä

4

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

4

Tehotasot

9

Keittoalueita yhteensä

4

Vaihtoehdot



Työtason profiili


478-482x555-560 mm

Säätimet/lapsilukko

Kyllä

Virransäätötila	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Rajoitetun energiankulutuksen tila	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä

Sähköliitäntä

Sähköliitännätäteho (W)	7400 W	Johdon tyyppi	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Virta (A)	33 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Liitinrasia	6 napaa
Johdon tyyppi	Yksi vaihe		

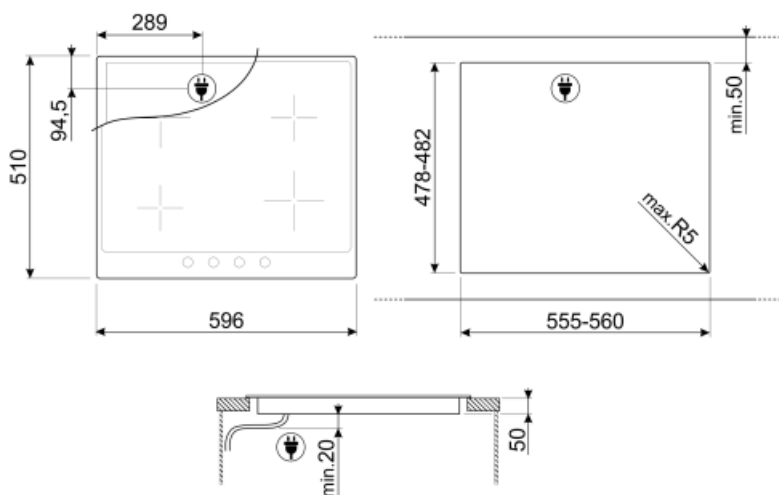

Not included accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvien kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvien kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

5MP3MB













LGCN

Liitännäliuska sisäänrakennetuille tasolle, ruostumatonta terästä, 475/495 mm



Symbols glossary (TT)

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.		Ylikuumentussuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.
	Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.		Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.
	Jäännöslämmön ilmaisimet: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimet näyttävät, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Nappien ohjaus