

SI364FXM



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
60 cm
Elektromos
Indukciós
8017709275891



Design



Design család
Szín
Anyag
Keret
Keret színe
Vezérlés típusa
LED színe
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlőelemek száma
Vezérlőelemek színe
Logó
Szerigrafia színe

Classica
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Igen
Acél hatás
Vezérlőgombok
Piros
Elülső
4
Acél hatás
Selyem rács
Fekete

Program/Funkciók



| | |
|----------------------------|---|
| Indukciós főzőzónák száma | 4 |
| Főzőzónák száma boosterrel | 4 |
| Teljesítményszintek | 9 |
| Főzőzónák száma összesen | 4 |

Opciók



| | | | |
|--|-----------------------------------|---|------|
| Munkalap kivágás | 478-482x555-560 mm | Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár | Igen |
| Korlátozott energiafogyasztású üzemmód | Igen | Gyorsindítás | Igen |
| Korlátozott energiafogyasztás (W) | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W | | |

MŰSZAKI JELLEMZŐK

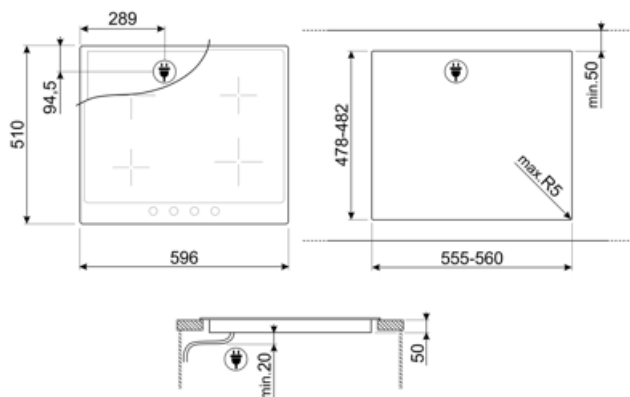


Bal első - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
 Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

| | | | |
|--|------|---|------|
| Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően | Igen | Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén | Igen |
| Edényfelismerés | Igen | Maradék hő kijelzés | Igen |
| Minimális edényátmérő kijelzése | Igen | Védelem a véletlen bekapcsolás ellen | Igen |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|---------------------------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) | 7400 W | További csatlakozási lehetőségek | Igen, két- és háromfázisú |
| Áramerősség | 33 A | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Feszültség (V) | 220-240 V | Tápkábel hossza | 120 cm |
| Feszültség 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 6 poles |
| Telepített elektromos kábel típusa | Egyfázisú | Csatlakozódugó | Nem |



Compatible Accessories

5MP3MB



LGCN



Összekötő szalag beépített
főzőlapokhoz, rozsdamentes acél,
475/495 mm

TPKPLATE



Univerzális lemez indukciós, gáz-,
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.
Tapadásmentes felület ideális hal, tojás
és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X
240 mm.

GRILLPLATE













Univerzális sütőlap indukciós, gáz-,
kerámia- és elektromos főzőlapokhoz.
Tapadásmentes felület, ideális húсок,
sajtok és zöldségek sütéséhez.
Méretek: 410 x 240 mm.

SCRP



Karcolásmentes tűzhely kaparó –
indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség. |  | Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas. |
|  | Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását. |  | Vezérlőgombok |
|  | STANDARD KIVÁGÁS |  | ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében. |
|  | Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer. |  | Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal. |
|  | Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. |  | Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |