SI364FXM

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Hagyományos
Méretek	60 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Indukciós
EAN kód	8017709275891



Design

Design család	Classica
Szín	Rozsdamentes acél
Anyag	Rozsdamentes acél
Keret	Igen
Keret színe	Acél hatás
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
LED színe	Piros
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	4
Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Fekete

Program/Funkciók

Indukciós főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma boosterrel	4
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók

Munkalap kivágás	478-482x555-560 mm	**Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár**	Igen
Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen	**Gyorsindítás**	Igen
Korlátozott energiafogyasztás (W)	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	**Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén**	Igen
Edényfelismerés	Igen	**Maradékhő kijelzés**	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	**Védelem a véletlen bekapcsolás ellen**	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W	**További csatlakozási lehetőségek**	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	33 A	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	**Tápkábel hossza**	120 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	6 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	**Csatlakozódugó**	Nem

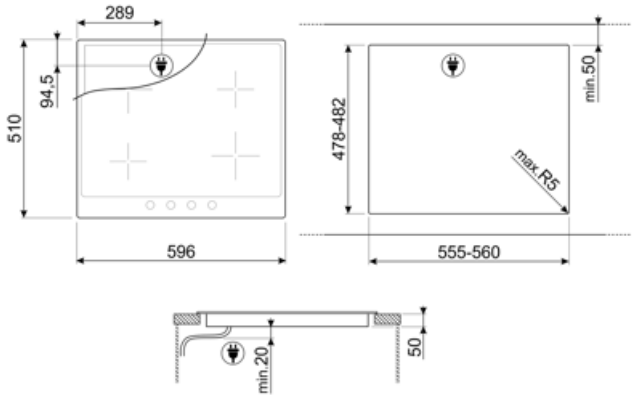

Compatible Accessories



5MP3MB



LGCN

Összekötő szalag beépített főzőlapokhoz, rozsdamentes acél, 475/495 mm



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsok, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.



Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.



STANDARD KIVÁGÁS



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.



Vezérlőgombok