

## SI364FXM



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Standard  
60 cm  
Elektryczne  
Indukcyjna  
8017709275891



## Linia wzornicza



Linia wzornicza  
Kolor  
Materiał  
Ramka  
Kolor ramki  
Rodzaj sterowania  
Kolor LED  
Położenie pokręteł  
Liczba pokręteł  
Kolor pokręteł  
Kolor nadruku

Classica  
Stal nierdzewna  
Stal nierdzewna  
Tak  
Efekt stali nierdzewnej  
Pokręta  
Czerwony  
Front  
4  
Efekt stali nierdzewnej  
Czarny

## Opcje



Standardowe wycięcie	478-482x555-560 mm
Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W

Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Szybki start	Tak

## Specyfikacja techniczna




Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm  
 Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczyń	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7400 W	Rodzaj przewodu	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	33 A	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Blok zacisków	6 biegunowy
Rodzaj przewodu	Tak, jednofazowy		

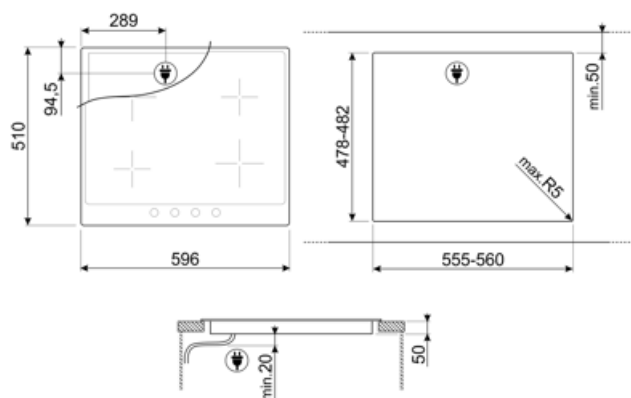

## Not included accessories

### 5MP3MB



### LGCN



Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm

### TPKPLATE



Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

### GRILLPLATE













Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

### SCRP



Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

## Symbols glossary (TT)

	Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.		Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego
	Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.		Standardowe wycięcie
	Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.		Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.
	Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.		Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.
	Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.		Sterowanie pokrętkami