SI364FXM

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Tradițional
Dimensiuni	60 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție
Cod EAN	8017709275891



Estetică

Estetică	Classica
Culoare	Oțel inoxidabil
Material	Oțel inoxidabil
Cadru	Da
Culoare cadru	Efectul oțelului
Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Culori LED	Roșu
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	4
Controlează culoarea	Efectul oțelului
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Negru

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu inducție	4
Nr. de zone de gătit cu amplificator	4
Niveluri de putere	9
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni

Decupaj standard	478-482x555-560 mm	**Blocarea comenzii/Siguranța copilului**	Da
Mod consum limitat de energie	Da		
Mod consum limitat de energie în W	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W	**Pornire rapidă**	Da


Caracteristici tehnice

Față-stânga - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Spate-stânga - Inducție – unică - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Spate-dreapta - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Față-dreapta - Inducție – unică - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	**Oprire automată la supraîncălzire**	Da
detectare tigaie	Da	**Indicatorul căldurii reziduale**	Da
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	**Protecție împotriva pornirii accidentale**	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7400 W	**Tip de cablu electric**	Da, dublu și trifazic
Curent	33 A	**Frecvență (Hz)**	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	6 poles
Tip de cablu electric	Monofazat	**Ștecher**	Nu

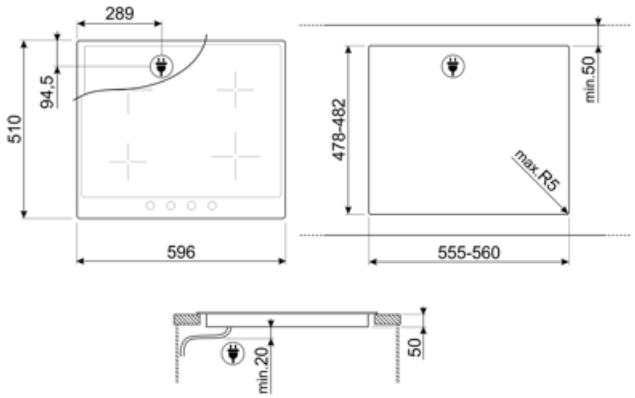

Compatible Accessories



5MP3MB



LGCN

Plite cu bandă de legătură încorporate, din oțel inoxidabil, 475/495 mm



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary



Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Controlul butoanelor



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.



Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.