

## SI364FXM



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Ovanpåliggande  
60 cm  
Elektrisk  
Induktionshäll  
8017709275891



## Estetisk linje



Estetik

Färg

Material

Ram

Färg på ram

Typ av kontroller

Slidekontroll

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Logga

Färg på markeringar

Classic

Rostfritt stål

Rostfritt stål

Ja

Rostfritt stål liknande

Vred

Röd

Front

4

Rostfritt stål liknande

Screentryckt

Svart

## Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll

4

Antal kokzoner tillagning med booster

4

Effektnivåer

9

Totalt antal zoner

4

## Alternativ



<b>Standard inbyggnadsmått</b>	478-482x555-560 mm	<b>Barnlås</b>	Ja
<b>Alternativ för effektbegränsare</b>	Ja	<b>Quick start</b>	Ja
<b>Effektbegränsningsläge - Steg</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

## Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Vänster bak - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm


Höger bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Höger fram - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

<b>Automatisk anpassning till kokkärls diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstängning vid överhettning</b>	Ja
<b>Kokkärlsavkänning</b>	Ja	<b>Indikator för restvärme</b>	Ja
<b>Markering för minsta storlek på kokkärl</b>	Ja	<b>Skydd mot oavsiktlig start</b>	Ja

## Elektrisk anslutning

<b>Anslutningseffekt</b>	7400 W	<b>Typ av sladd</b>	Ja, 2- och 3-fas
<b>Ström</b>	33 A	<b>Frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Spänning (V)</b>	220-240 V	<b>Längd matningskabel</b>	120 cm
<b>Spänning 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Kopplingsplint</b>	6 polig
<b>Typ av sladd</b>	Enfas	<b>Typ av kontakt</b>	Nej

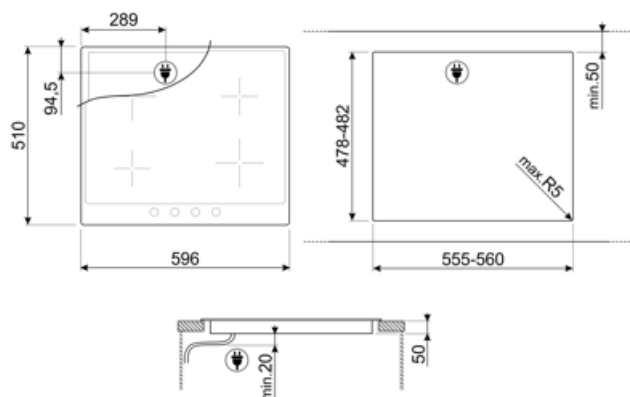

## Kompatibela Tillbehör

### 5MP3MB



### LGCN



Sammanbindningssats för hållar i rostfritt stål, 475/495mm

### TPKPLATE



Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

### GRILLPLATE













Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

### SCRP



Hällskrapa för keramiska hållar

## Symbols glossary

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Kontrollvred