

# SI4642B





**Familia** Encimera de cocción

Instalación Tradicional 60 cm Dimensión Alimentación Eléctrico Tipología Inducción

Código EAN 8017709288167



#### Estética





Estética Universal Color Negro Acabado Cristal Cristal Material Cerámico Tipo de vidrio Borde de vidrio Biselado Pulsador VTC Tipo de regulación mandos

Regulación mandos Slider Sí Tipo de regulación mandos Rojo Posición mandos Frontal Logo Serigrafiado Gris

Color de la serigrafía

## **Programas/Funciones**



Número de zonas de cocción por inducción

Opciones de programación tiempo Apagado automático

Número de zonas de cocción con booster Tecla principal on/off Sí Niveles de potencia 9 Número total de zonas de cocción

## **Opciones**

**SMEG SPA** 29/11/2025

















Hueco estándar

Mantenimiento del calor Sí

Temporizador fin de cocción

Opción paro Sí Cuentaminutos 1 Alarma acústica de fin Sí

de cocción

478-482x555-560 mm

Opción de limitador de

potencia

Opción de limitador de potencia - Step

Opción de bloqueo botones/seguridad para

niños

Selección rápida de

niveles

Visualización del tiempo Sí

restante

Si Advance

2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000,

7400 W

Sí

Sí

Sí

Sí

### Características técnicas









Anterior izquierda - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Posterior izquierda - Inducción - individual - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm Posterior derecha - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Anterior derecha - Inducción - individual - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Adaptación automática Sí al diámetro de la olla

Sensor de presencia de Sí, mínimo 7 cm

Sí

Sí

7400 W

ollas

Detección automática permanente de ollas con indicación del control relativo.

Indicador diámetro mínimo de uso

Detención automática

en caso de

sobrecalentamiento Indicador de calor

residual

Protección contra encendido accidental

### Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Corriente 33 A Tensión (V) 220-240 V Tensión 2 (V) 380-415 V Tipo de cable eléctrico Monofase

Tipo de cable eléctrico

Yes, Double and Three

Phase 50/60 Hz

Frecuencia (Hz) Largo del cable de

alimentación


Bornera

6 polos

120 cm

**SMEG SPA** 29/11/2025



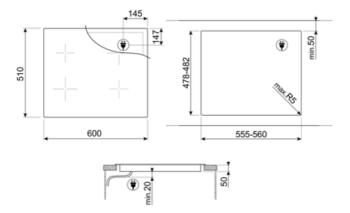

SMEG SPA 29/11/2025



## **Accesorios Compatible**



#### **SCRP**

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs



#### **TPK**

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

SMEG SPA 29/11/2025



#### Symbols glossary



Permanent auto pot detection



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Compact Slider intuitive and easy to use



Control Slider: El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



This function allows you to keep cooked food warm without burner it



Anti-sobrecalentamiento: el sistema antisobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Selección rápida: con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.



Min diameter pot detection of 7 cm



Possibility to set the maximum power absorbion of the hob

SMEG SPA 29/11/2025