

## SI4642B



Tuoteryhmä  
Kalusteeseen sijoitettava  
Mitat  
Virtalähde  
Tyyppi  
EAN-koodi

Keittotaso  
Vakio  
60 cm  
Sähkö  
Induktioliesi  
8017709288167



## Estetiikka



Estetiikka  
Väri  
Pinnan viimeistely  
Materiaali  
Glass type  
Lasireuna  
Säätimien tyyppi  
Liukukiskot  
Liukukiskot  
Säätönappien sijainti  
Väri

Universale  
Musta  
Lasi  
Lasi  
Keraaminen  
Viistetty reuna  
VTC-säätimet  
Kyllä  
Punainen  
Etuosa  
Harmaa

## Ohjelmat/toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä  
Ajastusvaihtoehdot  
Tehostettuja keittoalueita yhteensä  
Pääkatkaisin  
Tehotasot  
Keittoalueita yhteensä

4  
Automaattinen virrankatkaisu  
4  
Kyllä  
9  
4

## Vaihtoehdot



<b>Työtason profiili</b>	478-482x555-560 mm	<b>Jäljellä olevan ajan ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Automaattinen lämpimänäpito</b>	Kyllä	<b>Virransäästötila</b>	Si Advance
<b>Keittoajastin</b>	1	<b>Rajoitetun energiankulutuksen tila</b>	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
<b>Taukomahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Säätimet/lapsilukko</b>	Kyllä
<b>Minuuttiajastin</b>	1	<b>Pika-asetustasot</b>	Kyllä
<b>Äänimerkki kypsennyksen päättyessä</b>	Kyllä		

## Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm  
 Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

<b>Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan</b>	Kyllä	<b>Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä
<b>Keittoastian tunnistus</b>	Kyllä, väh. 7 cm	<b>Jälkilämmön ilmaisin</b>	Kyllä
<b>Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus</b>	Kyllä	<b>Vahingossa käynnistymisen esto</b>	Kyllä
<b>Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus</b>	Kyllä		

## Sähköliitântä

<b>Sähköliitântäteho (W)</b>	7400 W	<b>Johdon tyyppi</b>	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
<b>Virta (A)</b>	33 A	<b>Taajuus (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Jännite (V)</b>	220-240 V	<b>Sähköjohdon pituus (cm)</b>	120 cm
<b>Jännite 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Liitintasia</b>	6 napaa
<b>Johdon tyyppi</b>	Yksi vaihe		

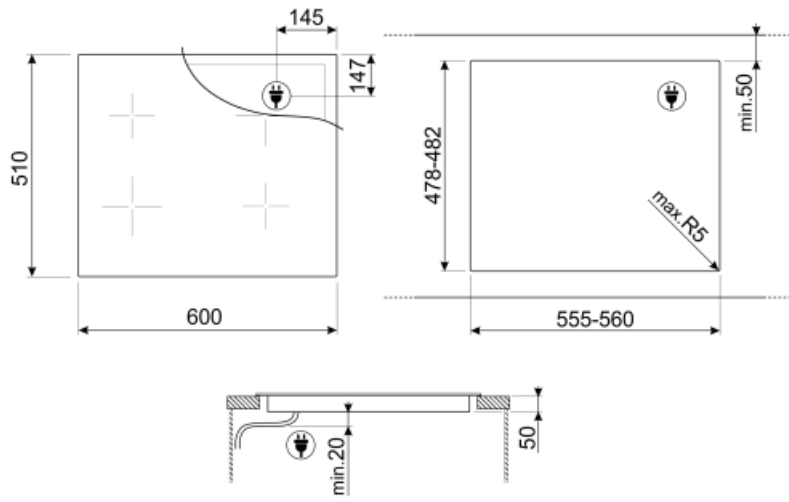

---

## Not included accessories

---



### SCRP


















Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes

## Symbols glossary (TT)

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötason, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa
	Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.		Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.
	Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.		Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).
	Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus
	Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 7 cm		Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto
	Compact Slider on intuitiivinen ja helppokäyttöinen		