SI4642B



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	60 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Индукция
Международный артикул (EAN-код)	8017709288167

Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Скошенный край
Тип управления	Сенсорное, слайдерное управление
Индикация остаточного тепла	Да
Цвет подсветки	Красный
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество индукционных зон приготовления	4
Программирование времени	Автоматическое отключение
Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	4
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	4

Опции

Стандартный вырез	478-482x555-560 мм
Функция Поддержание тепла	Да
Таймер окончания приготовления	1
Опция Пауза	Да
Таймер поминутный	1
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Индикация оставшегося времени	Да
Режим ограничения мощности	Да, заранее
Режим ограничения мощности - пошаговый	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 Вт
Блокировка управления	Да
Быстрый выбор уровня приготовления	Да

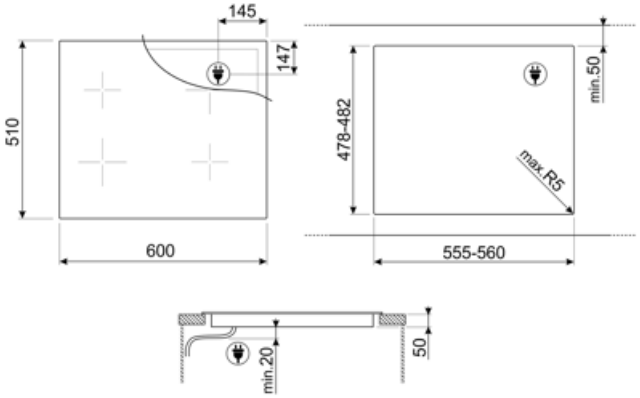
Технические характеристики

Фронтальная левая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см
Задняя левая - Индукция - одинарная - 1.85 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 16.0 см
Задняя правая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см
Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.85 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 16.0 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да, минимум 7 см
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Да
Индикация минимального диаметра посуды	Да
Автоматическое отключение при перегреве	Да
Индикация остаточного тепла	Да
Защита от случайного включения	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7400 Вт
Сила тока	33 A
Напряжение	220-240 В
Напряжение 2	380-415 В
Тип электрического кабеля	Однофазное
Дополнительные способы подключения	Да, двух- или трехфазное
Частота тока	50/60 Гц
Длина электрического кабеля	120 см
Клеммная коробка	6 полюсов
Тип электрической вилки	Нет


145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Стандартный размер выреза



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Минимальный диаметр посуды 7 см



Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели