# SI4642B

| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Варильна поверхня |
| **Вбудовування** | Стандартна |
| **Розміри** | 60 cm |
| **Джерело живлення** | Електричний |
| **Тип** | Індукційна |
| **Код** EAN | 8017709288167 |



## Естетика

| | |
|---|---|
| **Естетика** | Универсальный |
| **Колір** | Чорний |
| **Оздоблення** | Скло |
| **Матеріал** | Скло |
| **Тип скла** | Керамічне скло |
| **Тип краю скла** | Скошений край |
| **Тип управління** | Кнопки VTC |
| **Слайдер** | Так |
| **Слайдер** | Червоний |
| **Розташування перемикачів** | Фронтальне |
| **Логотип** | Серіографія |
| **Колір серіографії** | Сірий |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Кількість індукційних зон приготування** | 4 |
| **Опція програмування часу** | Автоматичне відключення |
| **Кількість зон приготування з функцією** BOOSTER | 4 |
| **Головний перемикач вкл./викл.** | Так |
| **Рівні потужності** | 9 |
| **Кількість зон приготування** | 4 |

## Опції

| | |
|---|---|
| **Стандартный вырез** | 478-482x555-560 мм |
| **Підтримання тепла** | Так |
| **Таймер закінчення приготування** | 1 |
| **Опція Пауза** | Так |
| **Таймер** | 1 |
| **Акустичний сигнал закінчення приготування** | Так |
| **Індикатор залишкового часу** | Так |
| **Режим обмеження потужності** | Так, завчасно |
| **Режим обмеження потужності у Вт** | 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 Вт |
| **Блокування управління** | Так |
| **Швидке регулювання рівнів приготування** | Так |

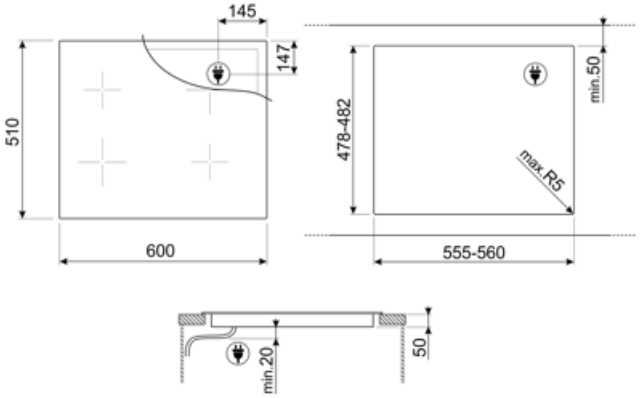
## Технічні характеристики

Передня ліва - Індукція - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см
Задня ліва - Індукція - одинарна - 1.85 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 16.0 см
Задня права - Індукційна - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см
Передня права - Індукція - одинарна - 1.85 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 16.0 см

| | |
|---|---|
| **Автоматичне визначення діаметру посуду** | Так |
| **Автоматичне визначення наявності посуду** | Так, мінімум 7 см |
| **Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління** | Так |
| **Індикація мінімального діаметру посуду** | Так |
| **Автоматичне відключення при перегріванні** | Так |
| **Індикатор залишкового тепла** | Так |
| **Захист від випадкового включення** | Так |

## Електричне підключення

| | |
|---|---|
| **Номінальна потужність** | 7400 Вт |
| **Сила струму (A)** | 33 A |
| **Напруга (B)** | 220-240 B |
| **Напруга 2 (B)** | 380-415 B |
| **Тип електричного кабелю** | Так, однофазний |
| **Тип електричного кабелю** | Да, двух- или трехфазное |
| **Частота струму (Гц)** | 50/60 Гц |
| **Довжина електричного кабелю (см)** | 120 см |
| **Клемна коробка** | 6 полюсів |
| **Тип електричної вилки** | Ні |


145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

## Compatible Accessories



**SCRP**

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Минимальный диаметр посуды 7 см



Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели