
SI4642D

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709287092

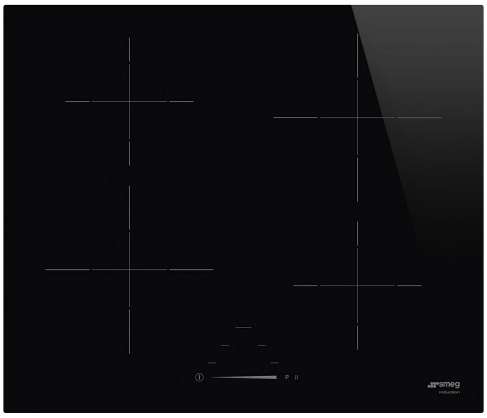

Æstetik

Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Lige kant
Type af betjeningsindstilling	VTC-betjening
Glider	Ja
Glider	Rød
Drejeknap position	Forside
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner

Samlet antal induktionszoner	4
Timer	Automatisk afbryder
Antal kogezoner med booster	4
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9
Zoner i alt	4

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade	478-482x555-560 mm
Automatisk holde varm-funktion	Ja
Timer for slut på tilberedning	1
Pauseindstilling	Ja
Minutur	1
Lydalarm for endt tilberedning	Ja
Visning af resterende tid	Ja
Begrænset strømforbrugstilstand	Ja Advance
Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Knapper lås/børnesikring	Ja
Hurtig niveauindstilling	Ja


Tekniske egenskaber

Forrest til venstre - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Bagest til venstre - Induktion - enkelt - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
Bagest til højre - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Front-højre - Induktion - enkelt - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja
Panderegistrering	Ja, min 7 cm
Permanent automatisk detektion af gryder med angivelse af den relative betjening	Ja
Angivelse af den mindste grydediameter	Ja
Automatisk slukning ved overophedning	Ja
Restvarmeindikator	Ja
Beskyttelse mod uønsket start	Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	7400 W
Nuværende	33 A
Spænding (V)	220-240 V
Spænding 2 (V)	380-415 V
Ledningstype	Enkelt fase
Ledningstype	Ja, dobbelt- og trefaset
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Strømforsyning ledningslængde	120 cm
Klemkasse	6 poler
Stik	Nej

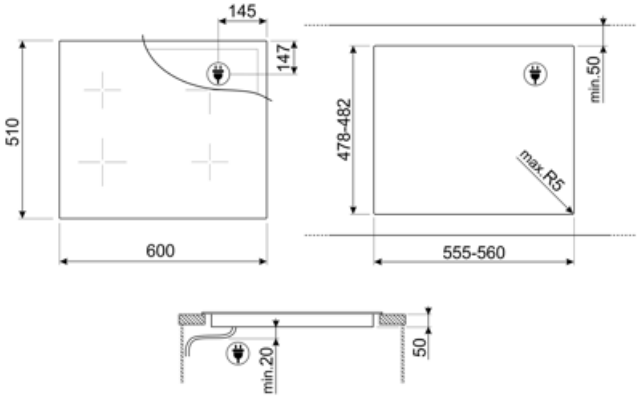
145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Permanent automatisk grydedetektion



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.



Alle kogezoner kan reduceres til det minimale effektniveau, så kogepladen kan efterlades uden opsyn i en kort periode uden at mad overstiger eller brænder. Tryk derefter på denne funktion igen, de tidligere indstillede effektniveauer kan genaktiveres.



Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.



Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.



Mulighed for at indstille kogepladens maksimale effektabsorbering



Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.



Sliderens kontrolpanel giver dig mulighed for at justere strømmen ved blot at føre fingeren hen over touch-enheden.



Denne funktion giver dig mulighed for at holde tilberedt mad varm uden at brænde den på



Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.



Hurtigt valg, med et tryk begynder tilberedningen på det højeste niveau og reduceres derefter automatisk efter tid. Ideel til retter, der kræver hurtig kogning og derefter fortsat tilberedning uden konstant kontrol (f.eks. Oksekødssuppe).



Forløbet tid: viser, hvor længe kogezonen har været i brug.



Min diameter grydedetektion på 7 cm



Kompakt Slider intuitiv og let at bruge