SI4642D

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Induktion
EAN-Code	8017709287092

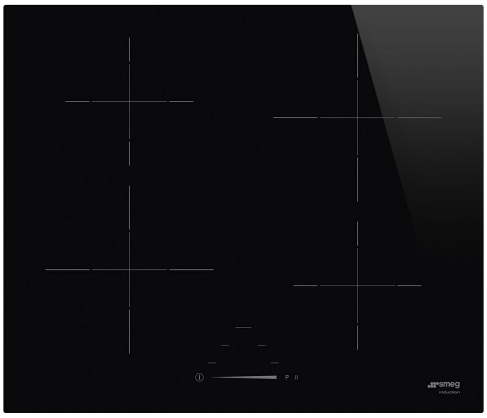

Ästhetik

Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Bedienung	Compact-Slider
Slider-Bedienung	Ja
Slider-Bedienung	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Farbe des Siebdrucks	Grau

Programme / Funktionen

Anzahl Induktionskochzonen	4
Programmierung der Garzeit	Automatische Abschaltung nach Garzeitende
Anzahl der Kochzonen mit Booster	4
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen

Ausschnittmass	478-482x555-560 mm	**Restzeitanzeige**	Ja
Funktion Warmhalte-Automatik	Ja	**Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung**	Ja
Timer mit Endabschaltung	1	**Reduzierte Leistungsstufen (W)**	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Option Pause	Ja		
Timer/Minutenzähler	1	**Tastensperre/Kindersicherung**	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja	**Schnellauswahl der Leistungsstufen**	Ja

Technische Eigenschaften

Vorne links - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Hinten links - Induktion - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
Hinten rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Vorne rechts - Induktion - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	**Überhitzungsschutz**	Ja
		Restwärmeanzeige	Ja
		Einschaltschutz	Ja
Automatische Topferkennung	Ja, min. Ø 7 cm		
Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung	Ja		
Dekor für min. Topfgröße	Ja		

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlußwert	7400 W	**Typ des beigefügten Anschlusskabels**	NO
Absicherung	33 A	**Frequenz**	50/60 Hz
Spannung	220-240 V	**Länge Netzkabel**	120 cm
Spannung	380-415 V	**Anschlussleiste**	6-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	**Netzstecker**	No
Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Ja, zwei- oder dreiphasig		

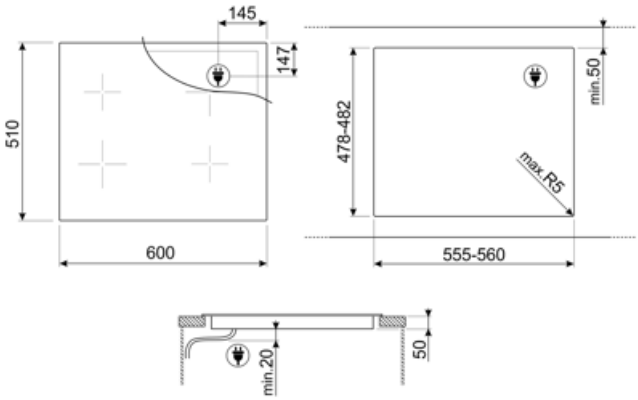
145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Kompatibel Zubehör

SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder

Symbols glossary

Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.

Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.

Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm

Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.

Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden.

Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.

Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.

Min. Ø 7 cm des Kochgeschirrs.

Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.

Slider-Bedienung: mit dieser läßt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.

Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.

Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.

Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern

Compact Slider: intuitiv und benutzerfreundlich.

Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.

ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.