
SI4642D

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	60 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktioliesi
EAN-koodi	8017709287092

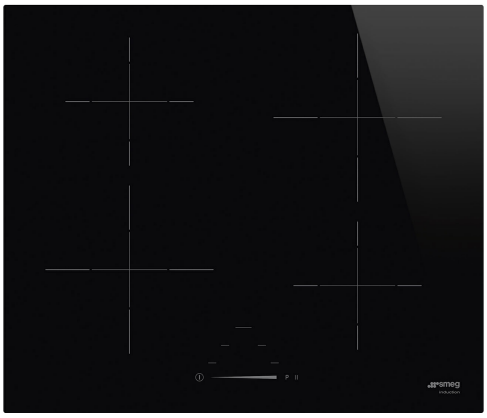

Estetiikka

Estetiikka	Universaali
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Säätimien tyyppi	VTC-säätimet
Liukukiskot	Kyllä
Liukukiskot	Punainen
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa

Ohjelma / toiminnot

Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot

Työtason profiili	478-482x555-560 mm
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä
Keittoajastin	1
Taukomahdollisuus	Kyllä
Minuuttiajastin	1
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä
Virransäästötila	Si Advance
Rajoitetun energiankulutuksen tila	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Pika-asetustasot	Kyllä


Tekniset ominaisuudet

Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 7 cm
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä
Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä
Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä
Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	7400 W
Virta (A)	33 A
Jännite (V)	220-240 V
Jännite 2 (V)	380-415 V
Johdon tyyppi	Yksi vaihe
Johdon tyyppi	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Liitinrasia	6 napaa
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

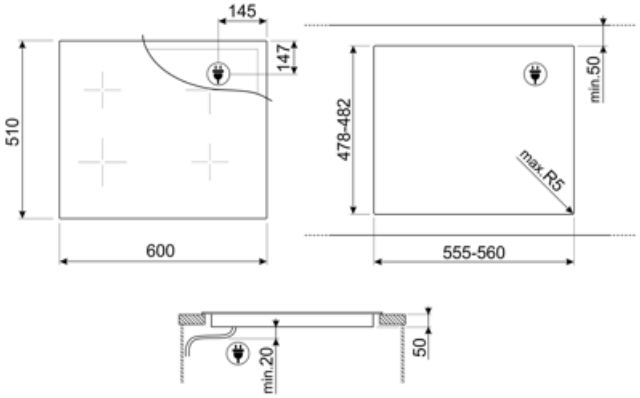
145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.



Tämän toiminnon avula voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimättä ilman,että se palaa



Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.



Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.



Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).



Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



Compact Slider on intuitiivinen ja helppokäyttöinen



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 7 cm



Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.