

# SI4642D




Famiglia Piano di cottura

Incasso Semifilo con possibilità incasso a Filo

Dimensione60 cmAlimentazioneElettricaTipologiaInduzione

**Codice EAN** 8017709287092



### Estetica





Estetica Universale
Colore Nero
Finitura Vetro
Materiale Vetro
Tipo vetro Ceramico
Bordo vetro Dritto

Tipo di regolazione comandi Compact Slider

Slider Colore LED comandi

Colore LED comandiRossoPosizione comandiFrontaleLogoSerigrafatoColore serigrafiaGrigio

Programmi / Funzioni



Numero zone di cottura induzione

Opzioni di programmazione tempo Spegnimento automatico

Numero zone di cottura con booster 4
Tasto principale on/off Sì
Livelli di potenza 9
Numero totale di zone di cottura 4

### Opzioni

SMEG SPA 28/11/2025

Sì

















Foro da incasso Funzione automatica di

mantenimento del

calore

Timer fine cottura 1 Opzione di pausa Sì Contaminuti 1 Allarme acustico di fine

cottura

478-482x555-560 mm

Indicatore tempo residuo

Opzione Limitatore di

Potenza

Opzione Limitatore di Potenza in W

2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000,

7400 W

Sì Advance

Sì

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Selezione rapida dei

livelli

Sì

### Caratteristiche Tecniche









Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm Posteriore destra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Adattamento Sì automatico al diametro

della pentola

Rilevamento della Sì, min. 7 cm

Sì

presenza pentola

Rilevamento Automatico Sì

posizione pentola e

comando

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Auto-arresto in caso di Sì

surriscaldamento

Indicatore calore Sì

residuo

Protezione da Sì accensione accidentale

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

Corrente 33 A Tensione (V) 220-240 V Tensione 2 (V) 380-415 V Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase

installato

7400 W Altre modalità di collegamento

Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione

Morsettiera


Sì, Bi- e Trifase

50/60 Hz 120 cm

6 poli

**SMEG SPA** 28/11/2025



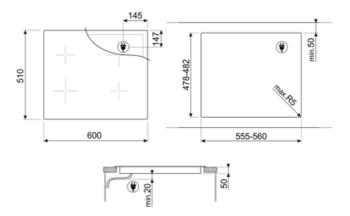

SMEG SPA 28/11/2025



# Accessori Compatibili



#### **SCRP**

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



#### **TPK**

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox

SMEG SPA 28/11/2025



#### Glossario simboli



Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Slider compatto facile e intuitivo



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Rilevamento della pentola con diametro minimo 7 cm



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.

SMEG SPA 28/11/2025