
SI4642D

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709287092

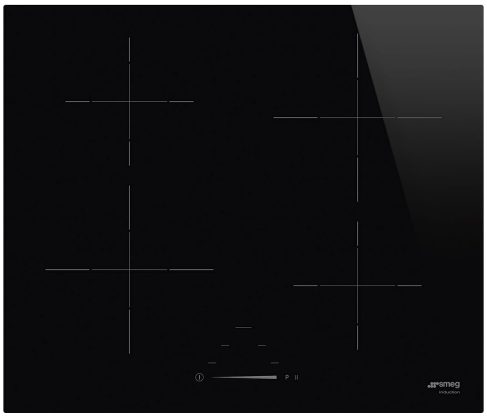

Estetisk linje

Estetikk	Universal
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Type kontroll innstilling	VTC-kontroller
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate	478-482x555-560 mm	**Resttidsindikator**	Ja
Automatisk varmebevaringsfunksjon	Ja	**Modus for begrenset effektforbruk**	Ja Advance
Timer for tilberedningsslutt	1	**Begrenset Styrke forbrukmodus - steg**	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Pausefunksjon	Ja		
Timer	1	**Kontroller med barnelås**	Ja
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja	**Hurtiginnstilling av nivåer**	Ja


Tekniske egenskaper

Venstre foran - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Venstre bak - Induksjon - enkel - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
Høyre bak - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja	**Automatisk avstenging ved overheting**	Ja
Kasserolledetektering	Ja, min 7 cm	**Restvarmeindikator**	Ja
Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll	Ja	**Vern mot utilsiktet start**	Ja
Angivelse av minste størrelse på stekepanne	Ja		

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7400 W	**Type ledning**	Ja, dobbel og trefase
		Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Strøm (A)	33 A	**Lengde på strømledning (cm)**	120 cm
Spenning (V)	220-240 V		
Spenning: 2 (V)	380-415 V	**Koblingsboks**	6-polet
Type ledning	Enfase	**Støpseltype**	Nei

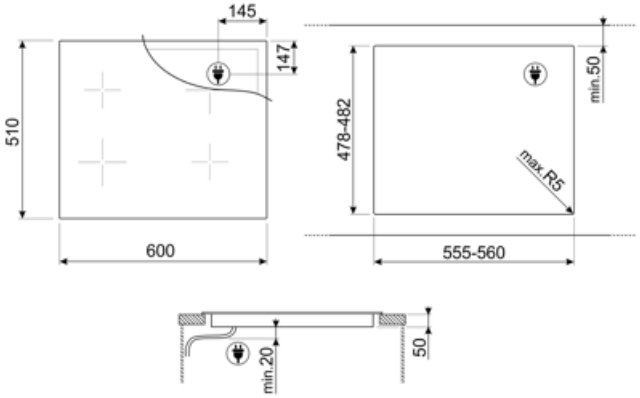
145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary



Permanent auto-grytedetektor



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.



Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den



Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.



Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten overstekes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.



Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.



Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter stekingen etter en forhåndsinnstilt tid.



Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.



Kompakt intuitiv glidebryter som er enkel å bruke



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.



Min diameter grytedetektor på 7 cm



Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).



Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.



Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.