

## SI4642D



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709287092



## Estetisk linje



Estetikk	Universell
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Type kontroll innstilling	VTC-kontroller
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Serigrafi farge	Grå

## Programmer/funksjoner



Antall tilberedningssoner	4
Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9

## Funksjoner



<b>Nedfelling i benkeplate</b>	478-482x555-560 mm	<b>Resttidsindikator</b>	Ja
<b>Automatisk varmebevaringsfunksjon</b>	Ja	<b>Modus for begrenset effektforbruk</b>	Ja Advance
<b>Timer for tilberedningsslutt</b>	1	<b>Begrenset Styrke forbrukmodus - steg</b>	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
<b>Pausefunksjon</b>	Ja	<b>Kontroller med barnelås</b>	Ja
<b>Timer</b>	1	<b>Hurtiginnstilling av nivåer</b>	Ja
<b>Lydsignal for tilberedningsslutt</b>	Ja		

## Tekniske egenskaper

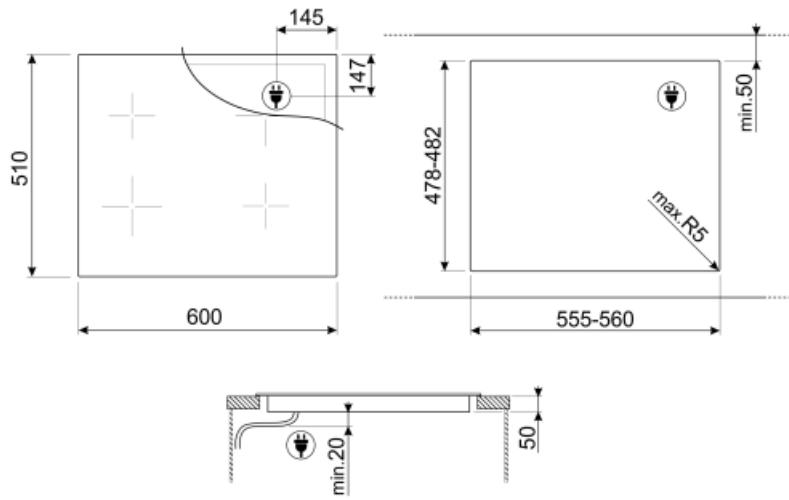


Venstre foran - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Venstre bak - Induksjon - enkel - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm  
 Høyre bak - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

<b>Automatisk justering av stekepannens diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstenging ved overheting</b>	Ja
<b>Kasserolledetektering</b>	Ja, min 7 cm	<b>Restvarmeindikator</b>	Ja
<b>Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll</b>	Ja	<b>Vern mot utilsiktet start</b>	Ja
<b>Angivelse av minste størrelse på stekepanne</b>	Ja		

## Elektrisk tilkobling

<b>Elektrisk tilkoblingseffekt (W)</b>	7400 W	<b>Type ledning</b>	Ja, dobbel og trefase
<b>Strøm (A)</b>	33 A	<b>Frekvens (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Spenning (V)</b>	220-240 V	<b>Lengde på strømledning (cm)</b>	120 cm
<b>Spenning: 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Koblingsboks</b>	6-polet
<b>Type ledning</b>	Enfase		



---

## Not included accessories

---



### SCRP

















Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes

## Symbols glossary (TT)

	Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.		Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.
	I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den		Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overopphetes.
	Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.		Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteikes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.
	Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).		Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.
	Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.		Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.
	Permanent auto-grytedetektor		Min diameter grytedetektor på 7 cm
	Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.		Kompakt intuitiv glidebryter som er enkel å bruke