


## SI4642D



Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw of vlakbouw
Afmeting	60 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie
EAN-code	8017709287092

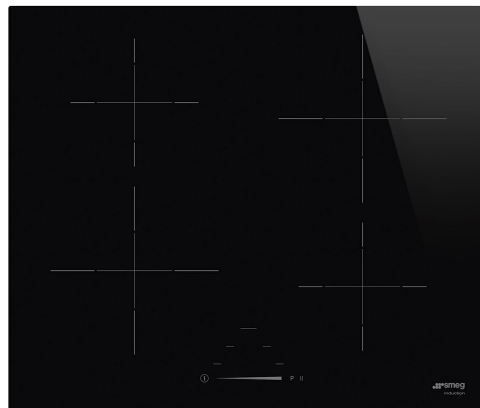

## Design



Design	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Bediening	Compact Slider bediening
Slider bediening	Ja
Kleur LED	Rood
Positie bediening	Vooraan
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

## Program / Functions



Aantal inductiekookzones	4
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	4
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	4

## Opties



<b>Worktop Cut-Out</b>	478-482x555-560 mm	<b>Resttijd indicator</b>	Ja
<b>Warmhoudfunctie</b>	Ja	<b>ECO-Logic optie</b>	Si Advance
<b>Automatische uitschakeling</b>	1	<b>Beperkt vermogensverbruik</b>	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
<b>Pauze optie</b>	Ja	<b>Kinderbeveiliging</b>	Ja
<b>Timer</b>	1	<b>Snelle selectie niveaus</b>	Ja
<b>Geluidssignaal einde kooktijd</b>	Ja		

## Technische specificaties




Linksvoor - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Linksachter - Inductie - enkel - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm  
 Rechtsachter - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

<b>Automatische aanpassing panafmeting</b>	Ja	<b>Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting</b>	Ja
<b>Automatische panherkenning</b>	Ja, min. 7 cm	<b>Restwarmte indicator</b>	Ja
<b>Permanente automatische pot herkenning met indicatie op de bediening</b>	Ja	<b>Beveiliging tegen accidentele inschakeling</b>	Ja
<b>Indicator minimaal te gebruiken diameter</b>	Ja		

## Elektrische aansluiting

<b>Nominale aansluitwaarde</b>	7400 W	<b>Type of electric cable supplied</b>	No
<b>Stroom</b>	33 A	<b>Frequentie</b>	50/60 Hz
<b>Spanning (V)</b>	220-240 V	<b>Lengte voedingskabel</b>	120 cm
<b>Spanning 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Aansluiting</b>	6 polig
<b>Type stroomkabel</b>	Eenfasig	<b>Stekker</b>	Nee
<b>Type stroomkabel</b>	Yes, Double and Three Phase		

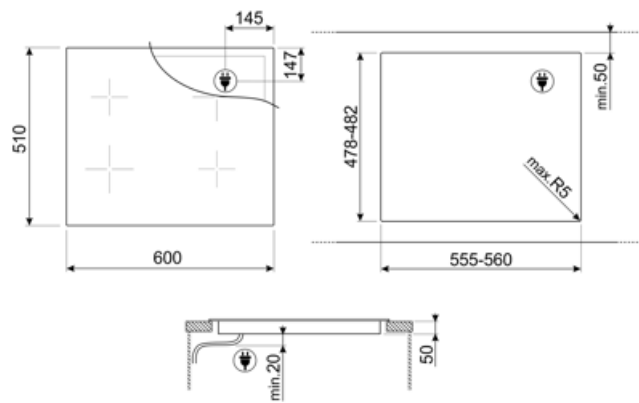

---

## Compatible Accessories

















---



**SCRP**

Schraper voor inductie- en vitrokeramische kookplaten

## Symbols glossary

 <p>Permanent auto pot detection</p>	 <p>Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.</p>
 <p>Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.</p>	 <p>The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.</p>
 <p>CUT_OUT_STANDARD_72dpi</p>	 <p>This function allows you to keep cooked food warm without burner it</p>
 <p>Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.</p>	 <p>Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.</p>
 <p>All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.</p>	 <p>Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).</p>
 <p>Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.</p>	 <p>Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.</p>
 <p>Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.</p>	 <p>Min diameter pot detection of 7 cm.</p>
 <p>Possibility to set the maximum power absorbion of the hob.</p>	 <p>Compact Slider intuitive and easy to use</p>