

SI4642D



Сімейство продуктів
Вбудовування

Варильна поверхня
Ультранизький профіль або повністю
вбудовувана

Розміри
Джерело живлення

60 cm
Електричний

Тип
Код EAN

Індукційна
8017709287092



Естетика



Естетика

Универсальный

Колір

Чорний

Отделка

Скло

Матеріал

Скло

Тип скла

Керамічне скло

Тип краю скла

Прямий край

Управління

Кнопки VTC

Слайдер

Так

Слайдер

Червоний

Розташування перемикачів

Фронтальне

Колір серіографії

Сірий

Програми/ Функції



Кількість зон приготування

4

Кількість індукційних зон приготування

4

Опція програмування часу

Автоматичне відключення

Кількість зон приготування з функцією BOOSTER

4

Головний перемикач вкл./викл.

Так

Рівні потужності

9

Опції



Стандартный вырез	478-482x555-560 мм
Підтримання тепла	Так
Таймер закінчення приготування	1
Опція Пауза	Так
Таймер	1
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так

Индикатор залишкового часу	Так
Режим обмеження потужності	Да, заранее
Режим обмеження потужності - покровова	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 Вт
Блокування управління	Так
Швидке регулювання рівнів приготування	Так

Технічні характеристики




Передня ліва - Індукція - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см
 Задня ліва - Індукція - одинарна - 1.85 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 16.0 см
 Задня права - Індукційна - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см
 Передня права - Індукція - одинарна - 1.85 кВт - Booster 2.10 кВт - Ø 16.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так, мінімум 7 см	Индикатор залишкового тепла	Так
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Так	Захист від випадкового включення	Так
Індикація мінімального діаметру посуду	Так		

Електричне підключення

Номинальная мощность	7400 Вт	Тип електричного кабелю	Одно та двофазний
Сила струму (А)	33 А	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напряга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напряга 2 (В)	380-415 В	Клемна коробка	6 полюсів

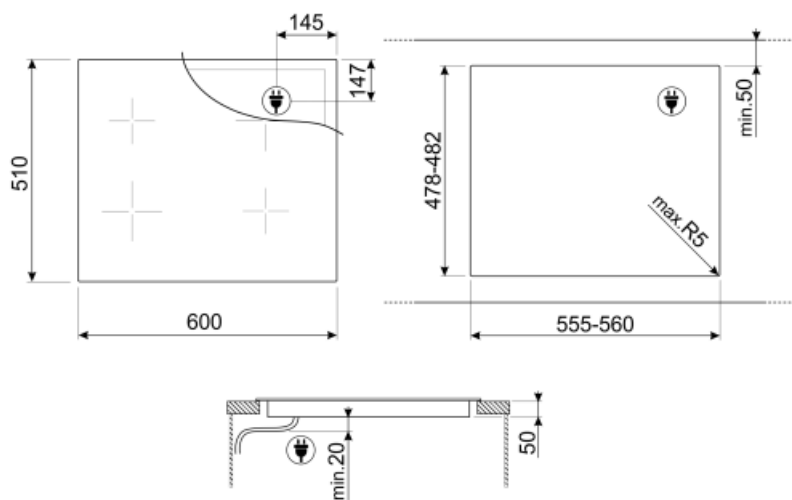

Not included accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаяки



TPK

Гриль Террануаки

Symbols glossary (TT)

 <p>Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.</p>	 <p>Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.</p>
 <p>Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.</p>	 <p>Стандартный размер выреза</p>
 <p>Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.</p>	 <p>Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.</p>
 <p>Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.</p>	 <p>Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.</p>
 <p>Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).</p>	 <p>Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.</p>
 <p>Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.</p>	 <p>Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.</p>
 <p>Постоянное автоматическое обнаружение посуды</p>	 <p>Минимальный диаметр посуды 7 см</p>
 <p>Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели</p>	 <p>Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании</p>