SI4742D

Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο
Διαστάσεις	70/75 cm
Παροχή ενέργειας	Ηλεκτρική
ΤΥΠΟΣ	Επαγωγική
Κωδικός EAN	8017709288150



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Universal
Χρωμα	Μαύρο
Φινίρισμα	Γυαλί
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Κεραμική
Άκρο κρυστάλλου	Κάθετο
Τύπος χειριστηρίων	Compact Slider
Μπάρα επιλογών	Ναι
Χρώμα LED	Κόκκινο
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα μεταξοτυπίας	Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	4
Επιλογές ρύθμισης χρόνου	Αυτόματη απενεργοποίηση
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	4
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι
Επίπεδα ισχύος	9
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	478-482x555-560 mm
Αυτόματη λειτουργία Keep Warm	Ναι
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	4
Υπενθύμιση χρόνου	4
Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Ναι
Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Ναι
Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Ναι Advance
Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Ναι
Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος	Ναι

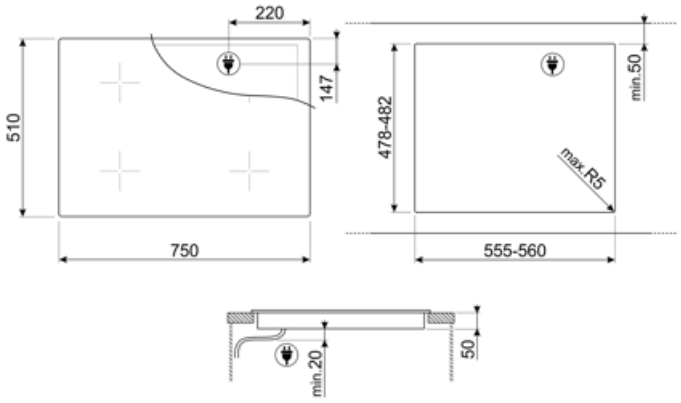
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Ναι
Ανίχνευση σκεύους	Ναι, τουλάχιστον 7 cm
Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη	Ναι
Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους	Ναι
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Ναι
Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Ναι
Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	7400 W
Ένταση ρεύματος	33 A
Τάση (V)	220-240 V
Τάση 2 (V)	380-415 V
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό
Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης	Ναι, διπλό και τριφασικό
Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Terminal box	6 poles
Φις	Όχι


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

Symbols glossary



Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot



Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.



Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).



Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.



Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 7 cm



Compact Slider διαισθητικό και εύκολο στη χρήση



Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.



Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.



Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.



Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.



Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.



Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.



Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας