SI4742D

Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	70/75 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie
EAN-code	8017709288150



Design

Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Type bediening	Compact slider
Slider	Ja
Slider	Rood
Positie bediening	Voor
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

Program / Functions

Aantal inductiekookzones	4
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	4
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	4

Opties

Worktop Cut-Out	478-482x555-560 mm	**Resttijd indicator**	Ja
Warmhoudfunctie	Ja	**ECO-Logic optie**	Ja, Advance
Automatische uitschakeling	4	**ECO-Logic optie - stappen**	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Timer	4		
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja	**Kinderbeveiliging**	Ja
		Snelle selectie niveaus	Ja

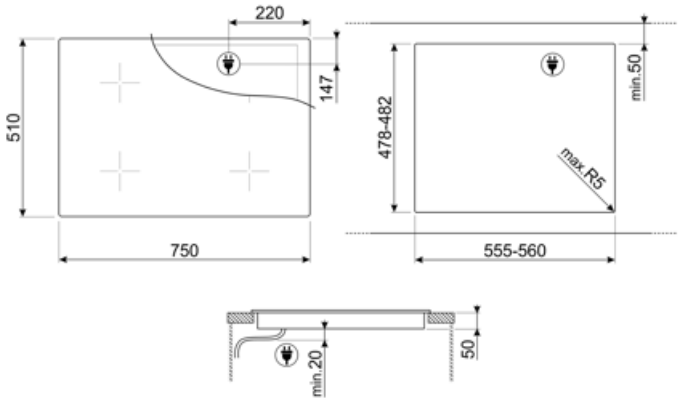
Technische specificaties

Linksvoor - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Linksachter - Inductie - enkel - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
Rechtsachter - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Automatische herkenning panafmeting	Ja	**Automatische stop bij oververhitting**	Ja
Automatische panherkenning	minimaal 7 cm	**Restwarmte indicator**	Ja
Permanente automatische pandetectie met indicatie van de relatieve controle	Ja	**beveiliging tegen onbedoeld inschakeling**	Ja
Indicator minimaal te gebruiken diameter	Ja		

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	7400 W	**Type stroomkabel**	Yes, Double and Three Phase
Stroom	33 A	**Frequentie**	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	**Lengte voedingskabel**	120 cm
Spanning 2 (V)	380-415 V	**Connection box**	6 polig
Type stroomkabel	Eenfasig	**Stekker**	Nee


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatibele Accessoires



SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper

Symbols glossary



Permanent auto pot detection



Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd



The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.



This function allows you to keep cooked food warm without burner it



Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.



Possibility to set the maximum power absorbion of the hob.



Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.



Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.



Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.



Compact Slider intuitive and easy to use



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.



Min diameter pot detection of 7 cm.



Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).



Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.