


# SI5322B



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	30 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Induktion
EAN-Code	8017709193386

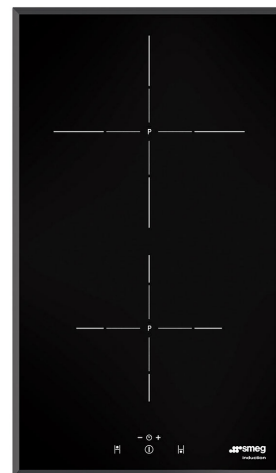

## Ästhetik



Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	Facettenschliff
Bedienung	Digi Touch
Farbe LED-Display	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Siebdrucks	Grau

## Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen	2
Anzahl der Kochzonen mit Booster	2
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	2

## Optionen



<b>Ausschnittmass</b>	490x270 mm	<b>Restzeitanzeige</b>	Ja
<b>Timer mit Endabschaltung</b>	2	<b>Tastensperre/Kindersicherung</b>	Ja
<b>Timer/Minutenzähler</b>	1	<b>Schnellstart</b>	Ja
<b>Akustisches Signal bei Garzeitende</b>	Ja		

## Technische Eigenschaften




Vorne Mitte - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Hinten Mitte - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

<b>Automatische Anpassung des Topfdurchmessers</b>	Ja	<b>Überhitzungsschutz</b>	Ja
<b>Automatische Topferkennung</b>	Ja	<b>Restwärmeanzeige</b>	Ja
<b>Dekor für min. Topfgröße</b>	Ja	<b>Einschaltschutz</b>	Ja

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	3500 W	<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Absicherung</b>	16 A	<b>Länge Netzkabel</b>	120 cm
<b>Spannung 1 (V)</b>	220-240 V	<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Typ des vormontierten Anschlusskabels</b>	Einphasig		

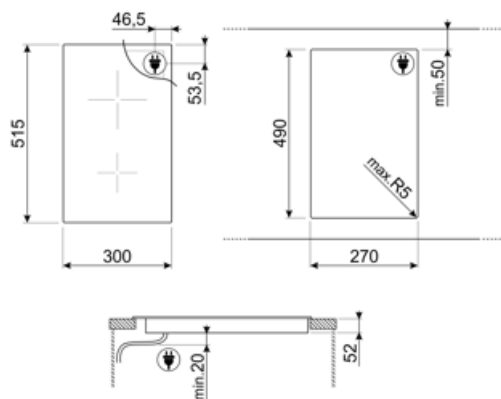

## Kompatibel Zubehör











---



**SCRP**

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

## Symbolverzeichnis

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.  |  | Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.  |
|  | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.  |  | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.                 |
|  | Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird. |  | Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen. |
|  | Restwärmanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.                                 |  | Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.                             |
|  | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.   |  | Touch Control: Digi Touch-Bedienung  |