


SI5322B



| | |
|---------------------|---------------|
| Produktfamilie | Kochfeld |
| Einbau | Auflage |
| Abmessungen | 30 cm |
| Energiequelle | Elektrisch |
| Typ der Heiztechnik | Induktion |
| EAN-Code | 8017709193386 |

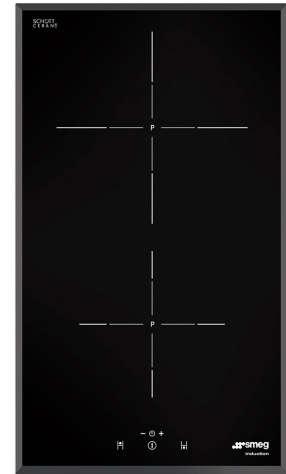

Ästhetik



| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Ästhetik | Neutral |
| Farbe | Schwarz |
| Oberfläche | Glas |
| Material | Glas |
| Glasart | Glaskeramik |
| Typ der Glaskeramik | Facettenschliff |
| Bedienung | Digi Touch |
| Slider-Bedienung | Rot |
| Position der Bedienelemente | Frontal |
| Farbe des Siebdrucks | Grau |

Programme / Funktionen



| | |
|----------------------------------|----|
| Anzahl der Kochzonen | 2 |
| Anzahl der Induktions-Kochzonen | 2 |
| Anzahl der Kochzonen mit Booster | 2 |
| EIN/AUS-Taste | Ja |
| Leistungsstufen | 9 |

Optionen



| | | | |
|----------------|------------|-----------------|----|
| Ausschnittmass | 490x270 mm | Restzeitanzeige | Ja |
|----------------|------------|-----------------|----|

| | | | |
|------------------------------------|----|------------------------------|----|
| Timer mit Endabschaltung | 2 | Tastensperre/Kindersicherung | Ja |
| Timer/Minutenzähler | 1 | Schnellstart | Ja |
| Akustisches Signal bei Garzeitende | Ja | | |

Technische Eigenschaften




Vorne Mitte - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Hinten Mitte - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

| | | | |
|---|----|--------------------|----|
| Automatische Anpassung des Topfdurchmessers | Ja | Überhitzungsschutz | Ja |
| Automatische Topferkennung | Ja | Restwärmeanzeige | Ja |
| Dekor für min. Topfgröße | Ja | Einschaltschutz | Ja |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|---------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Elektrischer Gesamtanschlußwert | 3500 W | Typ des Netzkabels | Einphasig |
| Absicherung | 16 A | Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 220-240 V | Länge des Netzkabels | 120 cm |

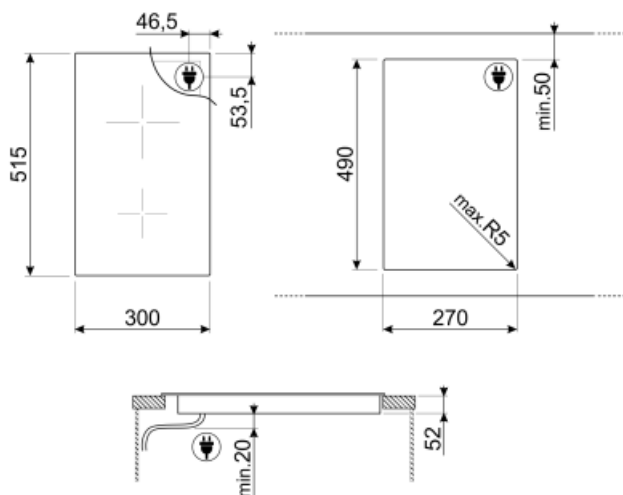

Sonderzubehör



SCRP











Metall-Glasschaber für alle
Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit
Edelstahlummantelung mit 10 Mal
höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet
für alle Gas, Glaskeramik und
Induktions-Kochfelder

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren. |  | Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm. |
|  | Kindersicherung: eine Tastensperre, die eine Bedienung aller Funktionen über das Display sperrt. |  | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab. |
|  | Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird. |  | Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen. |
|  | Restwärmanzeige: nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt diese Anzeige. |  | Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist. |
|  | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden. |  | Touch Control: Digi Touch-Bedienung |