SI5322B



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	30 cm
Energiequelle	Elektrisch
Typ der Heiztechnik	Induktion
EAN-Code	8017709193386

Ästhetik

Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	Facettenschliff
Bedienung	DIGItouch
Farbe Display	Rot
Position Bedienelemente	Frontal
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau

Programme / Funktionen

Anzahl Induktionskochzonen	2
Anzahl der Kochzonen mit Booster	2
EIN/AUS-Taste	Ja
Leistungsstufen	9
Anzahl der Kochzonen	2

Optionen

Ausschnittmass	490x270 mm	**Restzeitanzeige**	Ja
Timer mit Endabschaltung	2	**Tastensperre/Kindersicherung**	Ja
Timer/Minutenzähler	1	**Schnellstart**	Ja
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja		

Technische Eigenschaften


Vorne Mitte - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Hinten Mitte - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	**Überhitzungsschutz**	Ja
Automatische Topferkennung	Ja	**Restwärmeanzeige**	Ja
Dekor für min. Topfgröße	Ja	**Einschaltschutz**	Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	3500 W	**Frequenz**	50/60 Hz
Absicherung	16 A	**Länge Netzkabel**	120 cm
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Netzstecker**	Nein
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig		

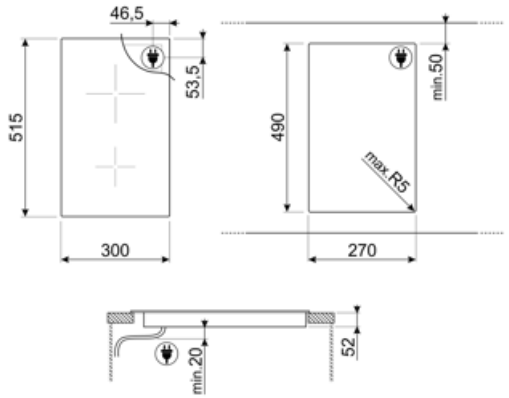

Kompatibel Zubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbolverzeichnis



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.



Touch Control: Digi Touch-Bedienung



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.