SI5322B



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Semifilo
Dimensión	30 cm
Alimentación	Eléctrico
Tipología	Inducción
Código EAN	8017709193386

Estética

Estética	Universal
Color	Negro
Acabado	Vidrio
Material	Vidrio
Tipo de vidrio	Cerámico
Borde de vidrio	Biselado
Tipo de regulación mandos	Control táctil
Tipo de regulación mandos	Rojo
Posición mandos	Frontal
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción por inducción	2
Número de zonas de cocción con booster	2
Tecla principal on/off	Sí
Niveles de potencia	9
Número total de zonas de cocción	2

Opciones

Hueco estándar	490x270 mm	**Visualización del tiempo restante**	Sí
Temporizador fin de cocción	2	**Opción de bloqueo botones/seguridad para niños**	Sí
Cuentaminutos	1	**Inicio rápido**	Sí
Alarma acústica de fin de cocción	Sí		

Características técnicas


Anterior central - Inducción - individual - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Posterior central - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Adaptación automática al diámetro de la olla	Sí	**Detención automática en caso de sobrecalentamiento**	Sí
Sensor de presencia de ollas	Sí	**Indicador de calor residual**	Sí
Indicador diámetro mínimo de uso	Sí	**Protección contra encendido accidental**	Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	3500 W	**Frecuencia (Hz)**	50/60 Hz
Corriente	16 A	**Largo del cable de alimentación**	120 cm
Tensión (V)	220-240 V	**Enchufe**	No
Tipo de cable eléctrico	Monofase		

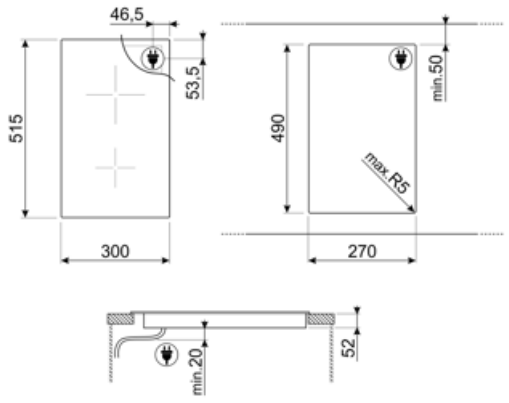

Accesorios Compatible



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

Symbols glossary



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Avance rápido: el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Touch control



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.