


## SI5322B



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Famille             | Table de cuisson |
| Type d'encastrement | Semi-affleurant  |
| Dimension           | 30 cm            |
| Alimentation        | Electrique       |
| Type                | Induction        |
| Code EAN            | 8017709193386    |

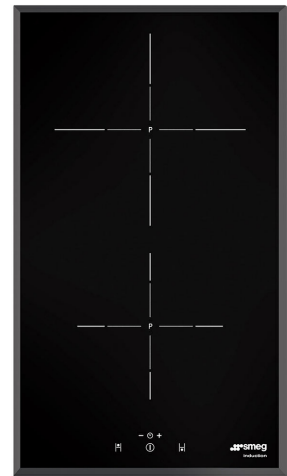

## Esthétique



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Esthétique                | Universel           |
| Couleur                   | Noir                |
| Finition                  | Verre               |
| Matériau                  | Verre               |
| Type de verre             | Céramique           |
| Bord de la vitre          | Biseauté            |
| Type de commandes         | Commandes sensibles |
| Couleur des LED           | Rouge               |
| Position des commandes    | Frontal             |
| Logo                      | Sérigraphié         |
| Couleur de la sérigraphie | Gris                |

## Programmes / Fonctions



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de foyers induction    | 2   |
| Nombre de foyers avec booster | 2   |
| Touche principale on/off      | oui |
| Niveaux de puissance          | 9   |
| Nombre total de foyers        | 2   |

## Options



|                                     |            |                                                 |     |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----|
| <b>Encastrement</b>                 | 490x270 mm | <b>Indicateur temps résiduel</b>                | oui |
| <b>Minuterie fin de cuisson</b>     | 2          | <b>Verrouillage commandes / Sécurité enfant</b> | oui |
| <b>Minuteur</b>                     | 1          | <b>Quick start / Démarrage rapide</b>           | oui |
| <b>Signal sonore fin de cuisson</b> | oui        |                                                 |     |

## Technologie




Avant central - Induction - simple - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Arrière central - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

|                                                          |     |                                                    |     |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
| <b>Adaptation automatique au diamètre des casseroles</b> | oui | <b>Auto-arrêt en cas de surchauffe</b>             | oui |
| <b>Détection automatique du récipient</b>                | oui | <b>Affichage chaleur résiduelle</b>                | oui |
| <b>Indicateur diamètre minimum d'utilisation</b>         | oui | <b>Protection pour mise en marche accidentelle</b> | oui |

## Raccordement électrique

|                                              |            |                                         |          |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------|
| <b>Puissance nominale</b>                    | 3500 W     | <b>Fréquence</b>                        | 50/60 Hz |
| <b>Intensité</b>                             | 16 A       | <b>Longueur du câble d'alimentation</b> | 120 cm   |
| <b>Tension</b>                               | 220-240 V  | <b>Type de prise</b>                    | Non      |
| <b>Type de câble d'alimentation installé</b> | Mono-phasé |                                         |          |

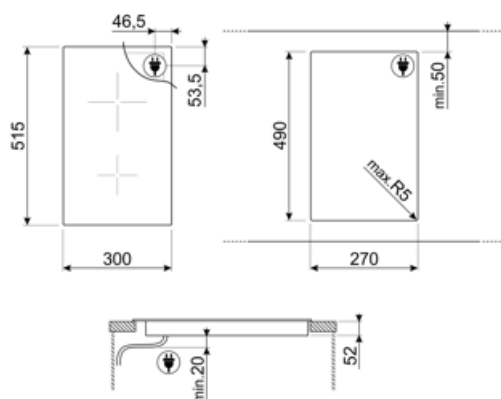

---

## Accessoires Compatibles











---



### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitroc ramique, ainsi que teppan yaki

## Symbols glossary

-  **Option Booster** : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.
-  **Verrouillage commandes** : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.
-  **Induction** : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.
-  **Indicateur de chaleur résiduelle** : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.
-  **Minuterie** : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.
-  **Semi-affleurant** : une solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.
-  **Anti-surchauffe** : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.
-  **Accélérateur de chauffe** : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.
-  **Temps écoulé** : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.
-  **Commandes tactiles**