


## SI5322B



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד  
30 cm  
חשמלי  
השראה  
8017709193386

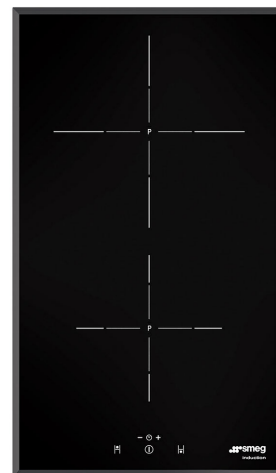

## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

סוג הגדרת בקרות

צבעי LED

מיקום כפתורי בקרה

לוגו

צבע הדפסת רשת

Universale

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים זוויתיים

בקרות במגע

אדום

קדמית

מסך משי

אפור

## תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה

2

מס' אזורי בישול עם בוסטר

2

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

כן

רמות עוצמה

9

מספר אזורי בישול

2

## אפשרויות



שבלונה סטנדרטית	490x270 mm	מחווך זמן שנותר	כן
טיימר סוף בישול	2	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
תזכורת דקות	1	הפעלה מהירה	כן
התרעה לסיום הבישול	כן		

## מאפיינים טכניים




1.30 - יחידות - אינדוקציה - קדמי-אמצעי - kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

2.30 - יחידות - אינדוקציה - אחורי-אמצעי - kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
זיהוי מחבת	כן	מחווך חום שנותר	כן
חיווי הקוטר המינימלי של המחבת	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי) וואט זרם	3500 W 16 A	תדר (Hz)	50/60 Hz
(מתח) וולט	220-240 V	אורך כבל חשמל	120 cm
סוג כבל חשמל	תד-פאזי	Terminal box	No
		תקע	לא

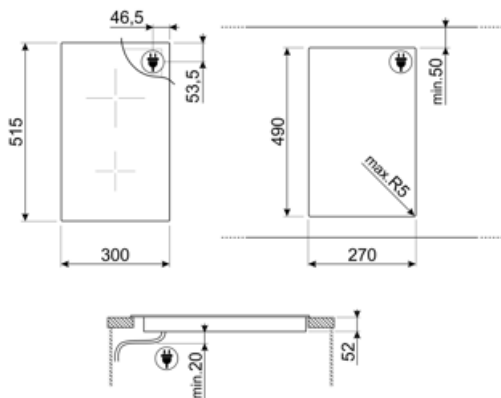

---

## Compatible Accessories









---



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

## Symbols glossary

 <p>בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.</p>	 <p>פרופיל נמוך במיוחד: התקנת המוצר עם השפה השטוחה – גובה של 1 מ"מ.</p>
 <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>	 <p>שליטה במגע</p>
 <p>הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.</p>	 <p>אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.</p>
 <p>פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.</p>	 <p>חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.</p>
 <p>זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.</p>	 <p>טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.</p>