


# SI5322B



Termékcsalád  
Beépítés típusa  
Méretek  
Teljesítmény  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra alacsony profil  
30 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709193386

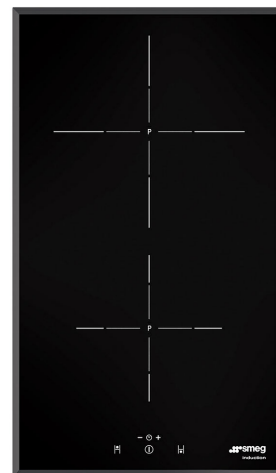

## Design



Design család

Szín

Felületkezelés

Anyag

Üveg típusa

Üveg pereme

Vezérlés típusa

LED színe

Vezérlőgomb pozíciója

Logó

Szerigráfia színe

Universale

Fekete

Üveg

Üveg

Kerámia

Ferde él

Digi Touch

Piros

Elülső

Selyem rács

Szürke

## Program/Funkciók



Indukciós főzőzónák száma

2

Főzőzónák száma boosterrel

2

Főkapcsoló (BE/KI)

Igen

Teljesítményszintek

9

Főzőzónák száma összesen

2

## Opciók



Munkalap kivágás	490x270 mm	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Időzítő	2	Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Perc számláló	1	Gyorsindítás	Igen
Főzés vége jelzés	Igen		

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




Elülső-közép - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Hátsó-közép - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Edényfelismerés	Igen	Maradék hő kijelzés	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	3500 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Áramerősség	16 A	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú		

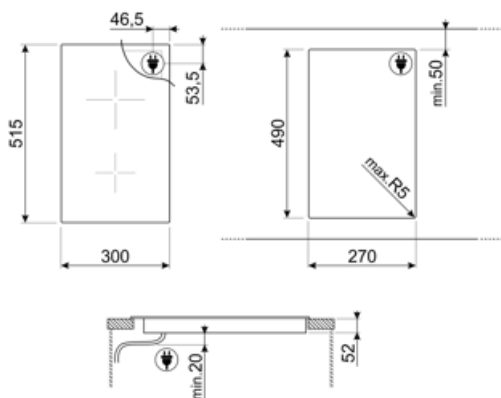

---

## Compatible Accessories











---



**SCRP**

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.   |  | Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.  |
|  | Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.                           |  | Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.  |
|  | Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.                  |  | Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. |
|  | Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |  | Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.  |
|  | Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.   |  | Érintésvezérlés   |