


# SI5322B



Termékcsalád  
Beépítés típusa  
Méretek  
Teljesítmény  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra alacsony profil  
30 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709193386

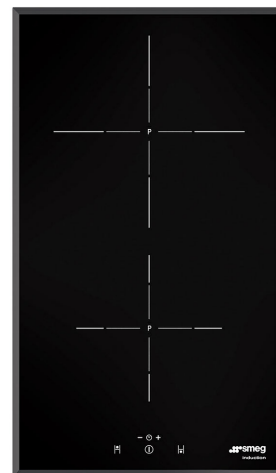

## Design



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Vezérlés típusa  
LED színe  
Vezérlőgomb pozíciója  
Logó  
Szerigráfia színe

Universale  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
Kerámia  
Ferde él  
Digi Touch  
Piros  
Elülső  
Selyem rács  
Szürke

## Program/Funkciók




Indukciós főzőzónák száma	2
Főzőzónák száma boosterrel	2
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	2

## Opciók



Munkalap kivágás	490x270 mm	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Időzítő	2	Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Perc számláló	1	Gyorsindítás	Igen
Főzés vége jelzés	Igen		

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




Elülső-közép - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Hátsó-közép - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Edényfelismerés	Igen	Maradék hő kijelzés	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	3500 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Áramerősség	16 A	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú		

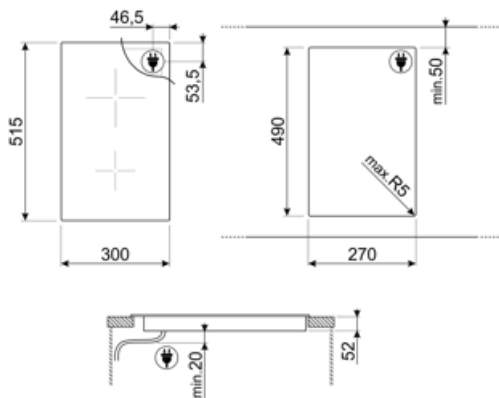

---

## Compatible Accessories











---



**SCRP**

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.   |  | Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.  |
|  | Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.                           |  | Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.  |
|  | Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.                  |  | Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. |
|  | Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |  | Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.  |
|  | Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.   |  | Érintésvezérlés   |