# SI5322B



| | |
|---|---|
| **Familie** | Kookplaat |
| **Inbouw** | Vlak opbouw |
| **Afmeting** | 30 cm |
| **Voeding** | Elektrisch |
| **Type** | Inductie |
| **EAN-code** | 8017709193386 |

## Design

| | |
|---|---|
| **Esthetiek** | Universeel |
| **Kleur** | Zwart |
| **Afwerking** | Glas |
| **Materiaal** | Glas |
| **Type glas** | Keramisch |
| **Glazen rand** | Facet geslepen |
| **Type bediening** | Touch control |
| **Slider** | Rood |
| **Positie bediening** | Voor |
| **Logo** | Geëtst |
| **Kleur serigrafie** | Grijs |

## Program / Functions

| | |
|---|---|
| **Aantal inductiekookzones** | 2 |
| **Aantal kookzones met booster** | 2 |
| **Hoofdtoets aan/uit** | Ja |
| **Vermogenniveaus** | 9 |
| **Totaal aantal kookzones** | 2 |

## Opties

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Worktop Cut-Out** | 490x270 mm | **Resttijd indicator** | Ja |
| **Automatische uitschakeling** | 2 | **Kinderbeveiliging** | Ja |
| **Timer** | 1 | **Quick start** | Ja |
| **Akoestisch signaal einde kooktijd** | Ja | | |

## Technische specificaties


Middenvoor - Inductie - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Middenachter - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Automatische herkenning panafmeting** | Ja | **Automatische stop bij oververhitting** | Ja |
| **Automatische panherkenning** | Ja | **Restwarmte indicator** | Ja |
| **Indicator minimaal te gebruiken diameter** | Ja | **beveiliging tegen onbedoeld inschakeling** | Ja |

## Elektrische aansluiting

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aansluitwaarde** | 3500 W | **Frequentie** | 50/60 Hz |
| **Stroom** | 16 A | **Lengte voedingskabel** | 120 cm |
| **Spanning (V)** | 220-240 V | **Stekker** | Nee |
| **Type stroomkabel** | Eenfasig | | |

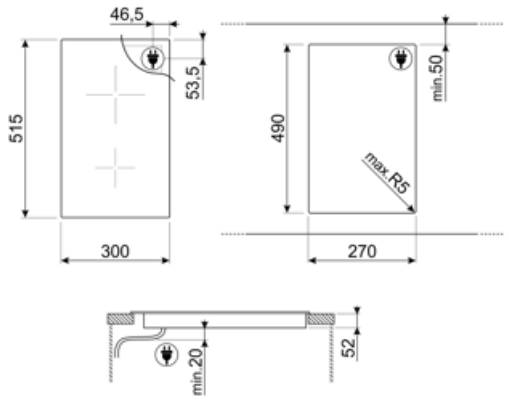

## Compatibele Accessoires



**SCRP**

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper

## Symbols glossary



Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.



Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm.



Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd




Touch control




Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.



Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.



Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.



Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.



Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.



Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.