SI5322B



Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw
Afmeting	30 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie
EAN-code	8017709193386

Design

Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Facet geslepen
Type bediening	Touch control
Slider	Rood
Positie bediening	Voor
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

Program / Functions

Aantal inductiekookzones	2
Aantal kookzones met booster	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	2

Opties

Worktop Cut-Out	490x270 mm	**Resttijd indicator**	Ja
Automatische uitschakeling	2	**Kinderbeveiliging**	Ja
Timer	1	**Quick start**	Ja
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja		

Technische specificaties


Middenvoor - Inductie - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Middenachter - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatische herkenning panafmeting	Ja	**Automatische stop bij oververhitting**	Ja
Automatische panherkenning	Ja	**Restwarmte indicator**	Ja
Indicator minimaal te gebruiken diameter	Ja	**beveiliging tegen onbedoeld inschakeling**	Ja

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	3500 W	**Frequentie**	50/60 Hz
Stroom	16 A	**Lengte voedingskabel**	120 cm
Spanning (V)	220-240 V	**Stekker**	Nee
Type stroomkabel	Eenfasig		

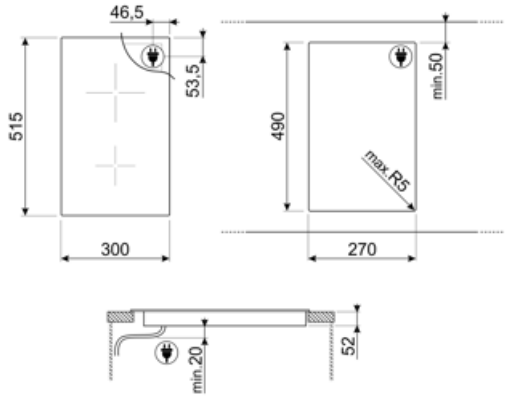

Compatibele Accessoires



SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper

Symbols glossary



Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.



Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd



Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.



Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.



Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.



Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm.



Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.



Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.



Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.



Touch control