SI5322B



Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil ultra-jos
Dimensiuni	30 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție
Cod EAN	8017709193386

Estetică

Estetică	Universal
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Margine de sticlă	Margine unghiulară
Tip de setare de control	Comenzi tactile
Culori LED	Roșu
Poziție buton rotativ de control	Față
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu inducție	2
Nr. de zone de gătit cu amplificator	2
Întrerupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Nr. total de zone de gătit	2

Opțiuni

Decupaj standard	490x270 mm	**Indicator timp rezidual**	Da
Temporizator final de gătit	2	**Blocarea comenzii/Siguranța copilului**	Da
Supraveghetor minute	1		
Sfârșitul alarmei de gătit	Da	**Pornire rapidă**	Da

Caracteristici tehnice


Față-centru - Inducție – unică - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Spate-centru - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	**Oprire automată la supraîncălzire**	Da
		Indicatorul căldurii reziduale	Da
detectare tigaie	Da		
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	**Protecție împotriva pornirii accidentale**	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	3500 W	**Frecvență (Hz)**	50/60 Hz
		Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Curent	16 A		
Tensiune (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Tip de cablu electric	Monofazat	**Ștecher**	Nu

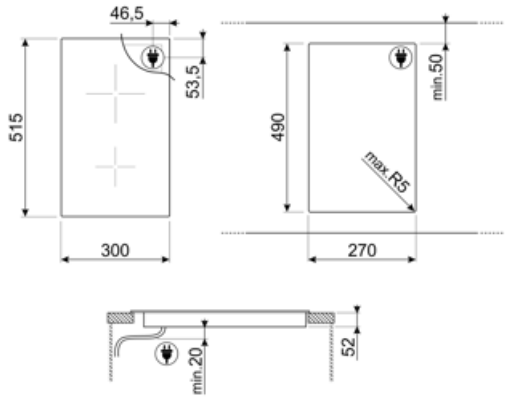

Compatible Accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary



Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.



Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – inalțime de 1 mm.



Controlul tactil



Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.