


SI5322B



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Profil ultra-jos
30 cm
Electric
Inducție
8017709193386

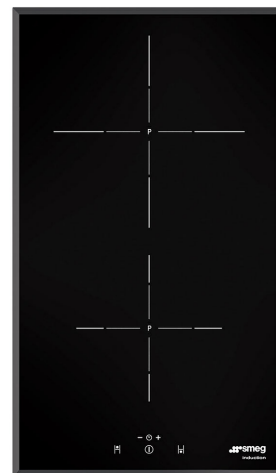

Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip sticlă
Margine de sticlă
Tip de setare de control
Culori LED
Poziție buton rotativ de control
Logo
Culoare serie

Universal
Negru
Sticlă
Sticlă
Ceramică
Margine unghiulară
Comenzi tactile
Roșu
Față
Ecran mătase
Gri

Program / Funcții



Nr. de zone de gătit cu inducție	2
Nr. de zone de gătit cu amplificator	2
Înterupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Nr. total de zone de gătit	2

Opțiuni



Decupaj standard	490x270 mm	Indicator timp rezidual	Da
Temporizator final de gătit	2	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Supraveghetor minute	1	Pornire rapidă	Da
Sfârșitul alarmei de gătit	Da		

Caracteristici tehnice




Față-centru - Inducție – unică - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Spate-centru - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la supraîncălzire	Da
detectare tigaie	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	3500 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Curent	16 A	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Tensiune (V)	220-240 V	Terminal box	No
Tip de cablu electric	Monofazat	Fișă	No

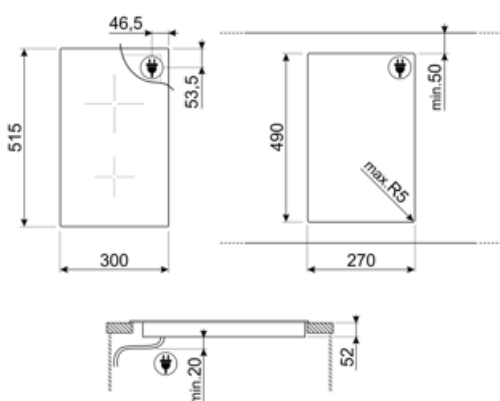

Compatible Accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete
teppanyaki



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru
a găti feluri de mâncare Teppanyaki

Symbols glossary

	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.
	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.
	Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.		Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.
	Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.		Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.
	Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.		Controlul tactil