# SI5322B

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Варочная поверхность |
| **Тип встраивания** | Ультранизкий профиль |
| **Размеры** | 30 cm |
| **Источник питания** | Электрический |
| **Тип** | Индукция |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709193386 |

## Эстетика

| | |
|---|---|
| **Эстетика** | Универсальный |
| **Цвет** | Черный |
| **Отделка** | Стекло |
| **Материал** | Стекло |
| **Тип стекла** | Стеклокерамика |
| **Тип края стекла** | Скошенный край |
| **Тип управления** | Цифровой дисплей с сенсорными кнопками |
| **Цвет подсветки** | Красный |
| **Расположение переключателей** | Фронтальное |
| **Логотип** | Шелкография |
| **Цвет сериографии** | Серый |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество индукционных зон приготовления** | 2 |
| **Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев** | 2 |
| **Главный переключатель вкл./выкл.** | Да |
| **Уровни мощности** | 9 |
| **Количество зон приготовления** | 2 |

## Опции

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Стандартный вырез** | 490x270 мм | **Индикация оставшегося времени** | Да |
| **Таймер окончания приготовления** | 2 | **Блокировка управления** | Да |
| **Таймер поминутный** | 1 | **Быстрый старт** | Да |
| **Акустический сигнал окончания приготовления** | Да | | |

## Технические характеристики

Фронтальная центральная - Индукция - одинарная - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см

Задняя центральная - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Автоматическое определение диаметра посуды** | Да | **Автоматическое отключение при перегреве** | Да |
| **Автоматическое определение наличия посуды** | Да | **Индикация остаточного тепла** | Да |
| **Индикация минимального диаметра посуды** | Да | **Защита от случайного включения** | Да |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номинальная мощность** | 3500 Вт | **Частота тока** | 50/60 Гц |
| **Сила тока** | 16 A | **Длина электрического кабеля** | 120 см |
| **Напряжение** | 220-240 В | **Тип электрической вилки** | Нет |
| **Тип электрического кабеля** | Однофазное | | |

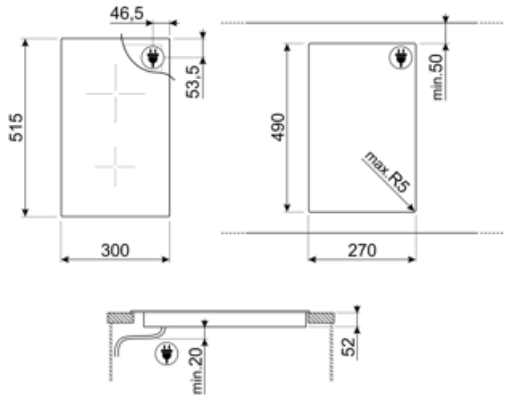

## Совместимые Аксессуары

SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary

Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.

Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.

Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.

Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.

Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.

Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.

Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.

Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.

Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.

Сенсорное управление