


## SI5322B



**Семейство продуктов**  
**Тип встраивания**  
**Размеры**  
**Источник питания**  
**Тип**  
**EAN-код**

Варочная поверхность  
Ультранизкий профиль  
30 см  
Электрический  
Индукция  
8017709193386

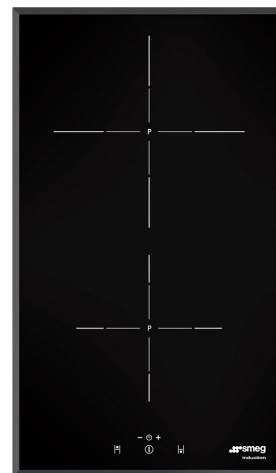

## Эстетика



**Эстетика**  
**Цвет**  
**Отделка**  
**Материал**  
**Тип стекла**  
**Тип края стекла**  
**Тип управления**  
**Цвет подсветки**  
**Расположение переключателей**  
**Цвет сериографии**

Универсальный  
Черный  
Стекло  
Стекло  
Стеклокерамика  
Скошенный край  
Digi Touch  
Красный  
Фронтальное  
Серый

## Опции



**Стандартный вырез** 490x270 мм  
**Таймер окончания приготовления** 2  
**Таймер поминутный** 1  
**Акустический сигнал окончания приготовления** Да

**Индикация оставшегося времени** Да  
**Блокировка управления** Да  
**Быстрый старт** Да

## Технические характеристики




Фронтальная центральная - Индукция - одинарная - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см

Задняя центральная - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см

<b>Автоматическое определение диаметра посуды</b>	Да	<b>Автоматическое отключение при перегреве</b>	Да
<b>Автоматическое определение наличия посуды</b>	Да	<b>Индикация остаточного тепла</b>	Да
<b>Индикация минимального диаметра посуды</b>	Да	<b>Защита от случайного включения</b>	Да

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	3500 Вт	<b>Тип электрического кабеля</b>	Однофазное
<b>Сила тока</b>	16 А	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см

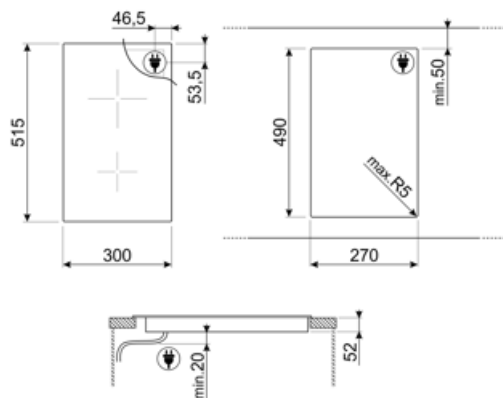

---

## Not included accessories

---



### SCRP











Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаныки



### TPK

Гриль Террануки

## Symbols glossary (TT)

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Сенсорное управление
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.
	Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.		Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.