

SI5322B



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska


Ultranízky profil

30 cm

Elektrický

Indukcia

8017709193386

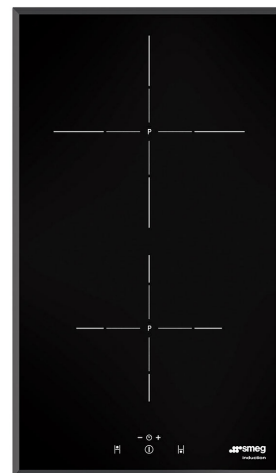

Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Typ nastavenia ovládačov

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Farba sieťotlače

Univerzálny

Čierna

Sklo

Sklo

Keramika

Rohový okraj

Digitálny dotykový

Červená

Predný

Sivá

Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón

2

Počet varných zón s boosterom

2

Hlavný vypínač on/off

Áno

Úrovne výkonu

9

Celkový počet varných zón

2

Možnosti



Výrez v pracovnej doske 490x270 mm

Koniec kuchynského časovača	2	Indikátor zostávajúceho času	Áno
Kuchynský časovač	1	Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Koniec alarmu pri varení	Áno	Rýchly štart	Áno

Technické údaje




Predný v strede - Indukcia – jednoduchý - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
 Zadný stredný - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno	Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno	Indikátor zvyškového tepla	Áno
Označenie minimálneho priemeru panvice	Áno	Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	3500 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Prúd	16 A	Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Napätie (V)	220-240 V	Terminal box	No
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový	Zátka	No

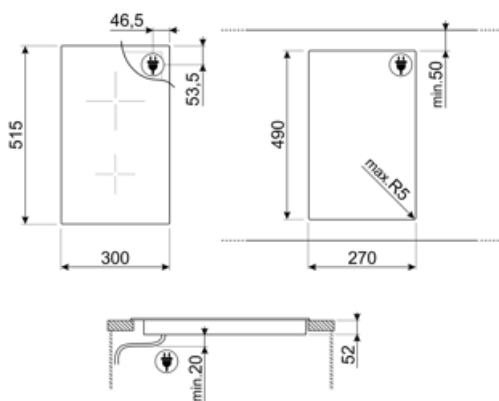

Not included accessories



SCRP











Škrabka na varné dosky
nezanechávajúca škrabance – vhodná
pre indukčné a keramické varné dosky



TPK

Grilovacia platňa z nehrdzavejúcej
oceľe na prípravu jedál teppanyaki

Symbols glossary

	Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.		Ultranízky profil: Inštalácia výrobku s plochou hranou – výška 1 mm.
	Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.		Dotykové ovládanie
	Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.		Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.
	Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výchrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.		Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.
	Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.		Časovač: Všetky sklokeramicke varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.