# SI5322B



| | |
|---|---|
| **Rad výrobkov** | Varná doska |
| **Vstavaný typ** | Ultranízky profil |
| **Rozmery** | 30 cm |
| **Elektrické napájanie** | Elektrický |
| **Typ** | Indukcia |
| **Kód EAN** | 8017709193386 |

## Estetica

| | |
|---|---|
| **Estetica** | Univerzálny |
| **Farba** | Čierna |
| **Povrchová úprava** | Sklo |
| **Materiál** | Sklo |
| **Typ skla** | Keramika |
| **Okraj skla** | Rohový okraj |
| **Typ nastavenia ovládačov** | Digitálny dotykový |
| **Farby kontroliek LED** | Červená |
| **Poloha regulačného kolieska** | Predný |
| **Logo** | Sieťotlač |
| **Farba sieťotlače** | Sivá |

## Programy / funkcie

| | |
|---|---|
| **Počet indukčných varných zón** | 2 |
| **Počet varných zón s boosterom** | 2 |
| **Hlavný vypínač on/off** | Áno |
| **Úrovne výkonu** | 9 |
| **Celkový počet varných zón** | 2 |

## Možnosti

| | |
|---|---|
| **Výrez v pracovnej doske** | 490x270 mm |
| **Koniec kuchynského časovača** | 2 |
| **Kuchynský časovač** | 1 |
| **Koniec alarmu pri varení** | Áno |
| **Indikátor zostávajúceho času** | Áno |
| **Uzamknutie ovládačov/detská poistka** | Áno |
| **Rýchly štart** | Áno |

## Technické údaje


Predný v strede - Indukcia – jednoduchý - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Zadný stredný - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

| | |
|---|---|
| **Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby** | Áno |
| **detekcia varnej nádoby** | Áno |
| **Označenie minimálneho priemeru panvice** | Áno |
| **Automatické vypnutie pri prehriatí** | Áno |
| **Indikátor zvyškového tepla** | Áno |
| **Ochrana proti nechcenému spusteniu** | Áno |

## Elektrické pripojenie

| | |
|---|---|
| **Hodnotenie elektrického pripojenia (W)** | 3500 W |
| **Prúd** | 16 A |
| **Napätie (V)** | 220-240 V |
| **Typ nainštalovaného elektrického kábla** | Áno, jednofázový |
| **Frekvencia (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Dĺžka napájacieho kábla** | 120 cm |
| **Terminal box** | No |
| **Zátka** | Nie |

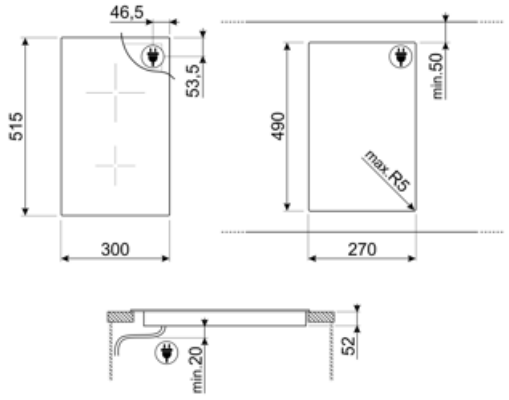

## Compatible Accessories



**SCRP**

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

## Symbols glossary



Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.



Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.




Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.



Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.



Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.



Ultranízky profil: Inštalácia výrobku s plochou hranou – výška 1 mm.




Dotykové ovládanie



Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.



Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.



Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.