


SI5322B



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Extra låg profil
30 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709193386

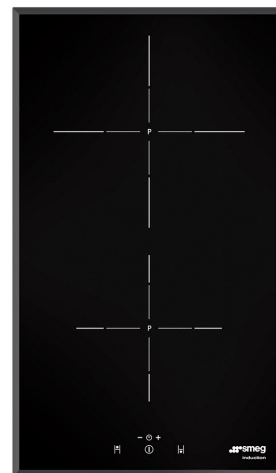

Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Typ av kontroller
Slidekontroll
Vredens placering
Färg på markeringar

Universiell
Svart
Glas
Glas
Keramisk
Facettslipad kant
Touchkontroll
Röd
Front
Grå

Alternativ



Standard inbyggnadsmått 490x270 mm
Timer 2
Timer 1
Koktidslarm Ja

Restvärmeindikator Ja
Barnlås Ja
Quick start Ja

Teknisk specifikation



Mitten fram - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Mitten bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter Ja

Kokkärlsavkänning Ja

Markering för minsta storlek på kokkärl Ja

Automatisk avstängning vid överhettning Ja


Indikator för restvärme Ja

Skydd mot oavsiktlig start Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 3500 W
Ström 16 A
Spänning (V) 220-240 V

Typ av sladd Enfas
Frekvens 50/60 Hz
Längd matningskabel 120 cm

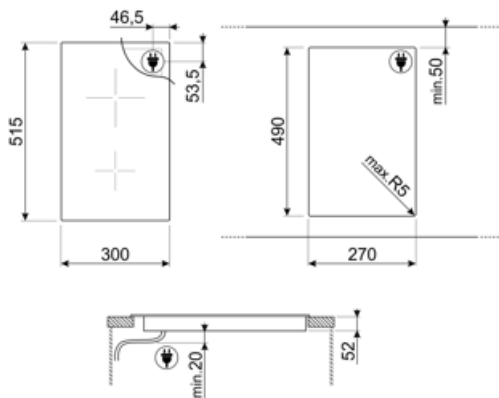

Tillbehör ingår ej



SCRP











Hällskrapa för keramiska hällar



TPK

Platta i rostfritt stål för
Teppanyakitillagning

Symbols glossary (TT)

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		Pekkontroll