SI5322B



Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Ultra düşük profil
Ebatlar	30 cm
Güç kaynağı	Elektrik
Tip	İndüksiyon
EAN kodu	8017709193386

Estetik

Estetik	Üniversal
Renk	Siyah
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	Seramik
Cam kenarı	Açılı kenar
Kontrol ayarı türü	Dokunmatik kumandalar
LED renkleri	Kırmızı
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri

Program / Fonksiyonlar

İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı	2
Booster özellikli pişirme alanı sayısı	2
Ana açma/kapama anahtarı	Evet
Güç seviyeleri	9
Toplam pişirme alanı sayısı	2

Seçenekler

Standart kesim	490x270 mm	**Kalan zaman göstergesi**	Evet
Pişirme sonu timer'ı	2	**Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği**	Evet
Dakika sayacı	1	**Hızlı başlatma**	Evet
Pişirme sonu alarmı	Evet		

Teknik özellikler


Ön orta - İndüksiyon - Tek - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Arka orta - İndüksiyon - Tek - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Tava boyutuna göre otomatik ayar	Evet	**Aşırı ısındığında otomatik kapanma**	Evet
tava algılama	Evet	**Kalan ısı göstergesi**	Evet
Minimum tava çapı göstergesi	Evet	**Yanlışlıkla başlatmaya karşı koruma**	Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	3500 W	**Frekans (Hz)**	50/60 Hz
Akım	16 A	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	120 cm
Voltaj (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	**Fiş**	Hayır

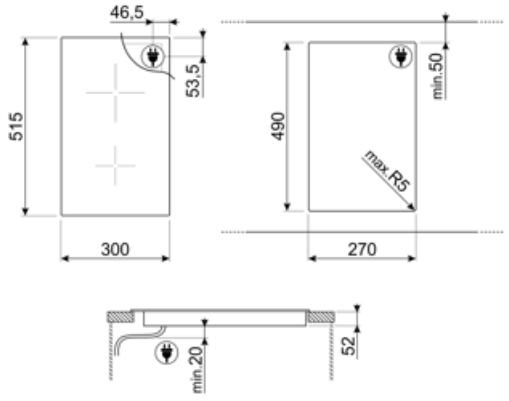

Compatible Accessories



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

Symbols glossary



Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.



Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.



İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.



Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.



Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.



Ultra düşük profil: Düz kenarlı ürünün montajı - 1 mm yükseklik.



Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.



Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılana kadar maksimum güçte çalışır.



Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.



Dokunmatik kumanda