


## SI5322B



**Сімейство продуктів**  
**Вбудовування**  
**Розміри**  
**Джерело живлення**  
**Тип**  
**Код EAN**

Варильна поверхня  
Ультранизький профіль  
30 см  
Електричний  
Індукційна  
8017709193386

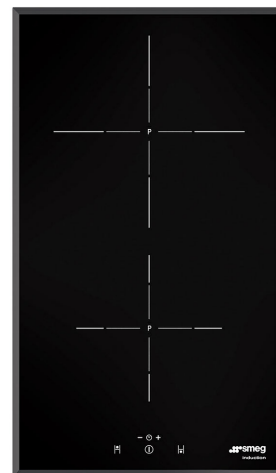

## Естетика



<b>Естетика</b>	Универсальный
<b>Колір</b>	Чорний
<b>Оздоблення</b>	Скло
<b>Матеріал</b>	Скло
<b>Тип скла</b>	Керамічне скло
<b>Тип краю скла</b>	Скошений край
<b>Тип управління</b>	Сенсорне управління
<b>Слайдер</b>	Червоний
<b>Розташування перемикачів</b>	Фронтальне
<b>Логотип</b>	Серіографія
<b>Колір серіографії</b>	Сірий

## Програми/ функції



<b>Кількість індукційних зон приготування</b>	2
<b>Кількість зон приготування з функцією BOOSTER</b>	2
<b>Головний перемикач вкл./викл.</b>	Так
<b>Рівні потужності</b>	9
<b>Кількість зон приготування</b>	2

## Опції



<b>Стандартный вырез</b>	490x270 мм	<b>Індикатор залишкового часу</b>	Так
<b>Таймер закінчення приготування</b>	2	<b>Блокування управління</b>	Так
<b>Таймер</b>	1	<b>Швидкий старт</b>	Так
<b>Акустичний сигнал закінчення приготування</b>	Так		

## Технічні характеристики




Передня центральна - Індукція - одинарна - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см  
 Задня центральна - Індукція - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см

<b>Автоматичне визначення діаметру посуду</b>	Так	<b>Автоматичне відключення при перегріванні</b>	Так
<b>Автоматичне визначення наявності посуду</b>	Так	<b>Індикатор залишкового тепла</b>	Так
<b>Індикація мінімального діаметру посуду</b>	Так	<b>Захист від випадкового включення</b>	Так

## Електричне підключення

<b>Номінальна потужність</b>	3500 Вт	<b>Частота струму (Гц)</b>	50/60 Гц
<b>Сила струму (А)</b>	16 А	<b>Довжина електричного кабелю (см)</b>	120 см
<b>Напруга (В)</b>	220-240 В	<b>Тип електричної вилки</b>	Hi
<b>Тип електричного кабелю</b>	Так, однофазний		

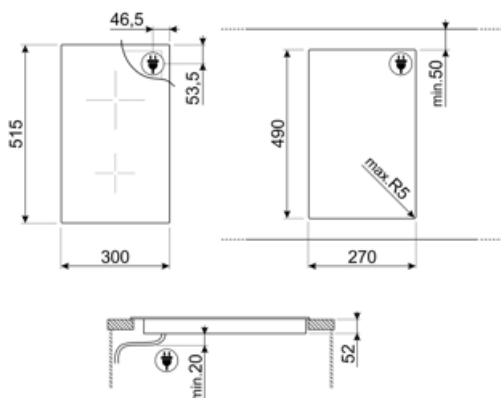

---

## Compatible Accessories











---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

## Symbols glossary

	Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.
	Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.		Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		Сенсорное управление