

SI5632D



Termékcsalád
Beépített típus

Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
60 cm
Elektromos
Indukciós
8017709262976



Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
LED színek
Vezérlőgomb pozíciója
Grafika színe

Univerzális
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Egyenes perem
Digi Touch
Piros
Előlnézet
Szürke

Programok / Funkciók



Az indukciós főzőzónák száma	3
Rásegítőes főzőzónák száma	3
Fő be-/kikapcsoló gomb	Igen
Teljesítményszintek	14
Főzőzónák száma összesen	3

Opciók



Munkalap kivágás

490x560 mm

Hátralévő idő kijelzése

Igen

Időzítő vége	3	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Szünet opció	Igen	Korlátozott energiafogyasztás W-ban	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Időzítő	3	Bemutatóterem demó opció	Igen
Sütés vége jelzés	Igen	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21 cm
 Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm
 Jobb első - Indukciós – óriás - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.60 kW - Ø 18/28 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen
edényészlelés	Igen	Eco-Heat	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Eco-Off	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7200 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	150 cm
Elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Terminal box	5 poles

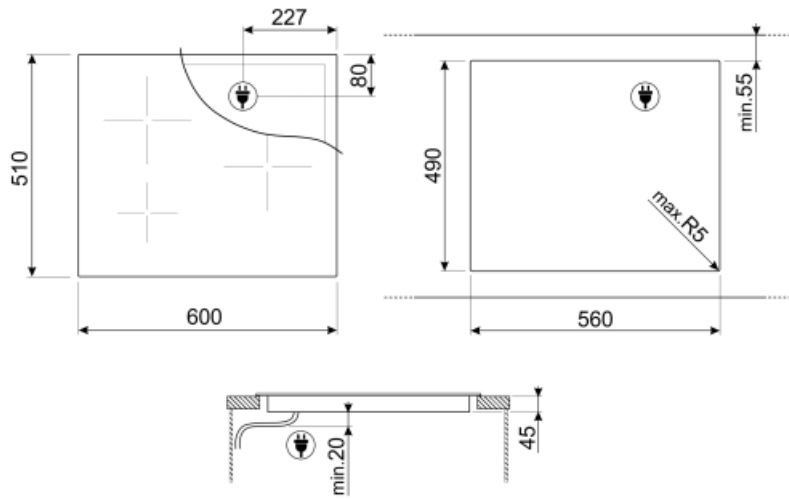

Not included accessories



SCRP














Karcolásmentes tűzhely kaparó –
indukciós és kerámia főzőlapokhoz



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap
teppanyaki ételek készítéséhez

Symbols glossary (TT)

	Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.		Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
	Eco-Heat: ez a funkció figyelmeztet, ha a kikapcsolás után a zóna még meleg. Amellett, hogy maximális biztonságot nyújt az égési sérülések megelőzésével, ez lehetővé teszi, hogy maradékhőt használjon a főzés folytatásához vagy az ételek melegen tartásához.		ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását.
	Eco-Off: Ez az energiatakarékos funkció leállítja a zónát, mielőtt az időzítő megszólalna, felhasználva a serpenyőben lévő maradék hőt.		Óriás zóna: Az óriás zóna extra helyet és rugalmasságot kínál.
	Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.
	Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.		Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.
	Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.		Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.
	Érintésvezérlés		