
SI5633N

Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο
Διαστάσεις	60 cm
Παροχή ενέργειας	Ηλεκτρική
ΤΥΠΟΣ	Επαγωγική
Κωδικός EAN	8017709367558

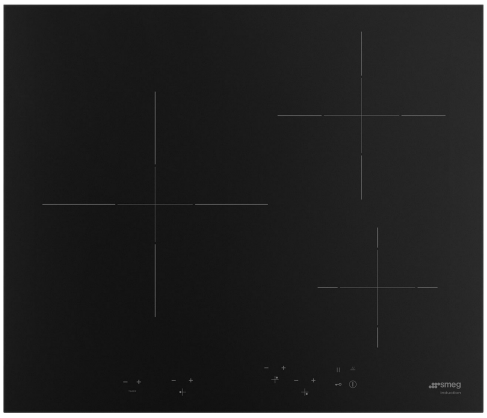

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Classic
Χρωμα	Μαύρο ματ
Φινίρισμα	Ματ
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Κεραμικό ματ
Άκρο κρυστάλλου	Κάθετο
Αντικατάσταση αερίου	Ναι
Τύπος χειριστηρίων	Penta
Χρώμα LED	Κόκκινο
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα μεταξοτυπίας	Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	3
Επιλογές ρύθμισης χρόνου	Αυτόματη απενεργοποίηση
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	3
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι
Επίπεδα ισχύος	12
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	3

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	478-482x555-560 mm	**Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου**	Ναι
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	3	**Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος**	Ναι
Υπενθύμιση χρόνου	1	**Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών**	Ναι
Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Ναι		


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κέντρο αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 2.70 kW - Booster 3.60 kW - Ø 28.0 cm
Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm
Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Ναι	**Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης**	Ναι
Ανίχνευση σκεύους	Ναι, τουλάχιστον 9 cm	**Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας**	Ναι
Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους	Ναι	**Προστασία από τυχαία εκκίνηση**	Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	7200 W	**Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης**	Ναι, διπλό και τριφασικό
Ένταση ρεύματος	32 A	**Συχνότητα (Hz)**	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	120 cm
Τάση 2 (V)	380-415 V		
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό	**Φις**	Όχι

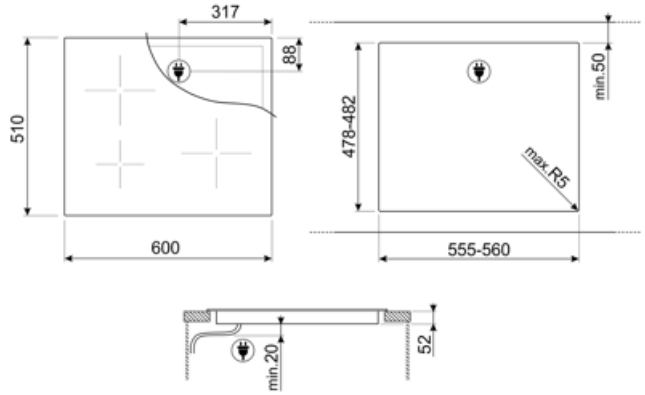

Compatible Accessories



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

Symbols glossary



Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.



Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.



Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.



Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.



ECO-logic: η επιλογή σας επιτρέπει να περιορίσετε το όριο ισχύος της συσκευής για πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας.



Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.



Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.



Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm