

SI5741D



Termékcsalád
Beépített típus

Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen
síkban
70/75 cm
Elektromos
Indukciós
8017709214159



Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Grafika színe

Univerzális
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Egyenes perem
Digi Touch
Előlnézet
Szürke

Program/Funkciók



Az indukciós főzőzónák száma
Rásegíteses főzőzónák száma
Fő be-/kikapcsoló gomb
Teljesítményszintek
Főzőzónák száma összesen

4
4
Igen
9
4

Opciók



Időzítő vége 4

Időzítő	4	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Sütés vége jelzés	Igen	Korlátozott energiafogyasztás W-ban	3000, 4500 W
Hátralévő idő kijelzése	Igen	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen
		Gyors szintválasztás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
 Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
edényészlelés	Igen	Maradék hő visszajelző	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Véletlen beindítás elleni védelem	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Jelenlegi	33 A	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Terminal box	6 poles
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Dugó	No
Elektromos kábel típusa	Egyfázisú és kétfázisú		

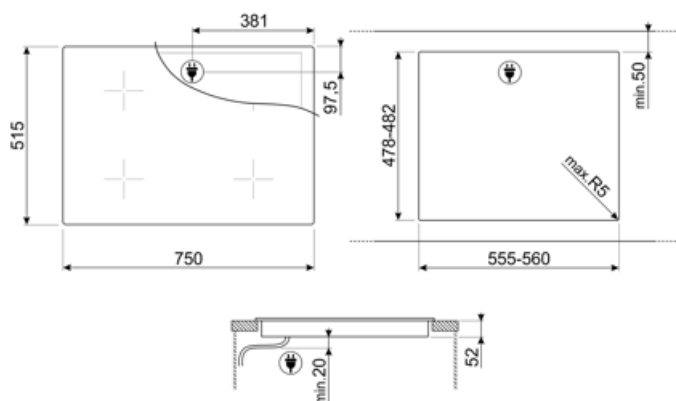

Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó –
indukciós és kerámia főzőlapokhoz



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap
teppanyaki ételek készítéséhez

Symbols glossary

	Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.		Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
	Érintésvezérlés		ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását.
	Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.
	Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).		A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
	Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.		Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.